


HATÉKONYSÁG, TISZTA LEVEGŐ PRECIZITÁS

Kompresszorok, párásítás és lézerjelölő rendszerek



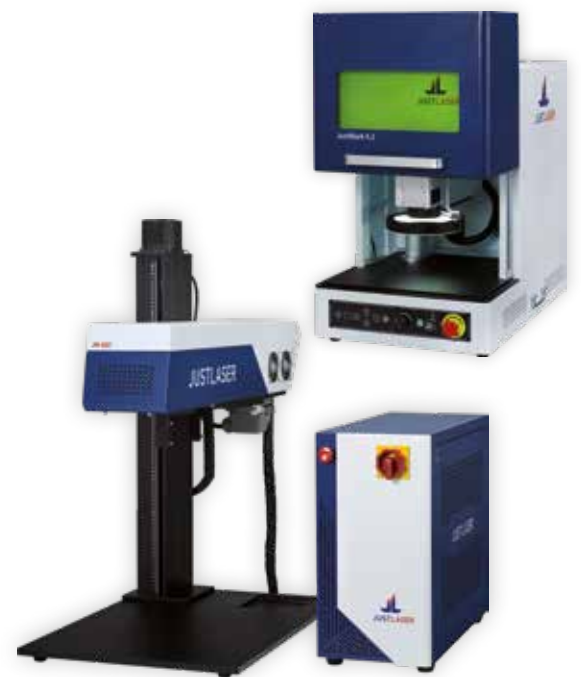

SŰRÍTETTLEVEGŐ-KÖZPONT – CSAVARKOMPRESSZOR C 7 LDR

Ezek a csavarkompresszorok teljes felszereltséggel – hűtveszárítóval és sűrítettlevegő-tartállyal – rendelkeznek, és az első számú választást jelentik, amikor folyamatos sűrítettlevegő-igény áll fenn. Különösen a leállások (downtime) minimálisra csökkentésénél válik láthatóvá, hogy a C-sorozat mennyire következetesen egyszerűsíti le az összes karbantartási folyamatot.

- rendkívül hatékony
- kompakt kialakítás
- különösen csendes működés
- rendkívül egyszerű karbantartás

FELSZERELTSÉG

- Hűtveszárító (sűrítettlevegő-szárító)
- 270 literes sűrítettlevegő-tartály

TECHNIKAI ADATOK

Hatékony szállított levegőmennyiség	710 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Motor teljesítménye	5,5 kW
H x Sz x M (hossz x szélesség x magasság)	1.723 x 675 x 1.205 mm
Tömeg	250 kg

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611715	1	ST	7.937,00	1 db



CSAVARKOMPRESSZOR SZÁRÍTÓVAL C 9 D

A rövid csőhosszak és a kevesebb külső csővezeték az integrált belső csőhálózatnak köszönhető – ez csupán egyetlen koncepció-nális előny a kompakt, integrált sűrítőrendszer-modulnál, amely a BOGE C-sorozatot különösen megbízhatóvá és hatékonyá teszi.” „Ezek a csavarkompresszorok jelentik az első számú választást, amikor folyamatos sűrítettlevegő-igény áll fenn: különösen a leállások („downtime”) minimálisra csökkentésekor válik egyértelművé, hogy a C-sorozat mennyire következetesen egyszerűsíti le az összes karbantartási folyamatot.

FELSZERELTSÉG

- Hűtveszárító (sűrítettlevegő-szárító)
- Vezérlés / vezérlőegység

TECHNIKAI ADATOK

Hatékony szállított levegőmennyiség	870 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Motorteljesítmény	7,5 kW
H x Sz x M (hossz x szélesség x magasság)	480 x 990 x 1.235 mm
Tömeg:	235 kg

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611723	1	DB	9.642,00	1 db



SŰRÍTETTLEVEGŐ-ÁLLOMÁS – CSAVARKOMPRESSZOR C 12-2 LFD

Hatékony sűrítettlevegő-állomás a lehető legkisebb helyen

A kompakt BOGE csavarkompresszorok már hosszú évek óta iparágiszerte a megbízható sűrítettlevegő-termelés szinonimái, és mindig gondoskodnak arról, hogy rendelkezésére álljon a munkához szükséges levegő.” A teljes mértékben átdolgozott és kibővített C..-2 sorozat ezt a szerepet minden eddiginél jobban betölti – kiemelkedő hatékonysággal, nagyobb rugalmassággal, tökéletes ergonómiával, érezhetően alacsonyabb zajkibocsátással, valamint jelentősen egyszerűsített karbantartással. Ráadásul a sűrítettlevegő-állomás pontosan az Ön igényeihez igazítható – egyedileg konfigurálható, mégis egységesen kompakt kivitelben

FELSZERELTSÉG

- Frekvenciaszabályozás
- Hűtveszárító

MINTEGY 20%-KAL NAGYOBB HATEKONYSÁG AZ AZONOS KATEGÓRIÁJÚ TERMÉKEKHEZ KÉPEST.

TECHNIKAI ADATOK

Hatékony szállított levegőmennyiség	1.760 l/perc
Maximális nyomás	10 bar
Motor teljesítménye	11 kW
H x Sz x M (hossz x szélesség x magasság)	1.610 x 915 x 1.350 mm
Tömeg	597 kg

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611724	1	DB	15.507,00	1 db



HŐVISSZANYERÉS DUOTHERM 15

A kompresszorba bevitt energia nagyon nagy része hővé alakul. A BOGE duotherm külső hővisszanyerő rendszerrel biztosíthatja, hogy ez a hő ne vesszen el, hanem például fűtési és használati melegvíz előállítására vagy különböző technológiai folyamatok támogatására legyen felhasználható.

- maximális hatásfok
- rövid megtérülési idő
- kompakt kialakítás
- sokoldalúan alkalmazható

TECHNIKAI ADATOK

Maximális nyomás	10 bar
H x Sz x M (hossz x szélesség x magasság)	384 x 670 x 700 mm
Tömeg:	49 kg

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611728	1	DB	2.959,00	1 db



ZUM WEB


UNIVERZÁLIS KOMPRESSZOR UniMaster STS UNM STS 660-10-270 XDK hűtveszárítóval

- Kompresszor 10 bar nyomásig végzett munkákhoz
- Csendes járású, ékszíjhajtású, 2 hengeres aggregátum kétfokozatú sűrítéssel
- Professzionális felhasználási területek széles körére alkalmas
- Alkalmazások: sűrítettlevegő-rendszerek bővítése, üzembiztonság növelése
- Kiváló minőségű beépített alkatrészek
- Nagy teljesítményű hűtveszárítóval felszerelve


TECHNIKAI ADATOK

Beszívott levegő mennyisége:	660 l/perc
Hatékony szállított levegőmennyiség (a maximális nyomás 80%-án):	520 l/perc
Maximális nyomás.:	8/10 bar
Tartály térfogata:	270 l
Fordulatszám:	1025 r/perc
Hangteljesítményszint:	78 dB
Csatlakozás típusa:	levegőcsatlakozás 3/4"
Motor teljesítménye:	4 kW
Feszültség:	400 V

Art.Nr.	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108611304	206	1	DB	4.895,00	1 db


CSAVARKOMPRESSZOR SXC 8/11 Bar
Sűrítettlevegő-állomások integrált hűtveszárítóval és sűrítettlevegő-tartállyal.

Az SXC sorozat sűrítettlevegő-állomásait a KAESER kifejezetten kézműipari és kisipari vállalkozások számára tervezte.

Mindössze 0,62 m² alapterületen egyesítenek minden olyan komponenset, amelyre egy komplett sűrítettlevegő-ellátó rendszernek szüksége van – egy SIGMA PROFIL-lal felszerelt csavarkompresszort, egy hűtveszárítót, valamint egy sűrítettlevegő-tartályt –, mindezt egy strapabíró poliuretán burkolat alatt.

ELŐNYÖK:

- Csatlakoztatható és azonnal használható
- Véd a korróziós károk ellen
- Egyszerű karbantartás
- Hanggátlás / zajcsillapítás
- Hűtés


TECHNIKAI ADATOK

Behältervolumen:	215 l
Schalldruckpegel:	69 dB
Druckluftanschluss:	G 3/4
B x H x T:	620 x 1480 x 980 mm

Art.Nr.	Teljesítmény kW	Max. nyomás bar	Levegőmennyiség 11 bar m ³	A hűtveszárító nyomás alatti hármatpontja °C	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108611153	5,5 / 400 Volt, 50 Hz	11	0,67 / min	+6	300	1	DB	9.798,00	1 db


KÉZMŰIPARI KOMPRESSZOROK


Kaeser Premium Car



Schneider CPM L 330-10-20 WX

Art.Nr.	Gyártó	Típus	Feszültség V	Beszívott levegő mennyisége l/perc	Tartály térfogata l	Teljesítmény kW	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108611084	Kaeser	Premium Car 200/30 W	230	200	30	1,1	41	1	ST	1.095,00	1 DB
108611088	Kaeser	Premium Car 300/30 W	230	300	30	1,5	45	1	ST	1.255,00	1 DB
108611090	Kaeser	Premium Car 350/30 W	230	350	30	1,9	75	1	ST	1.880,00	1 DB
108611092	Kaeser	Premium Car 450/30 W	230	450	30	2,2	86	1	ST	2.310,00	1 DB
108611094	Kaeser	Premium Car 660/70 D	400	660	70	3	118	1	ST	3.630,00	1 DB
108611540	Schneider	CPM L 330-10-20 WX	230	300	20	1,8	49	1	ST	1.212,00	1 DB


KISIPARI KOMPRESSZOR-SOROZAT Classic
Kisipari kompresszorok egyedülálló mesteri minőségben.

A kompresszorok rendkívül sokoldalúan használhatók. Kiválóan alkalmasak olyan munkákhoz, mint a kerékcseré, a gumiabroncsok nyomásának utántöltése, fa-, fém- és gépjárműalkatrészek festése, valamint vésési feladatokhoz vagy a régi vakolat illetve csempék leveréséhez.


TECHNIKAI ADATOK

Maximális nyomás:	10 bar
-------------------	--------

Art.Nr.	Típus	Feszültség V	Beszívott levegő mennyisége (l/perc)	l	Hangnyomásszint dB	Teljesítmény kW	Tömeg kg	VPE	ME	Ár EUR	per
108611000	Classic Mini 210/10 W	W/230	210	10	67	1,5	29	1	DB	790,00	1 DB
108611002	Classic 210/25 W	W/230	210	25	69	1,5	31	1	DB	845,00	1 DB
108611004	Classic 210/50 W	W/230	210	50	71	1,5	39	1	DB	895,00	1 DB
108611008	Classic 270/50 W	W/230	270	50	70	1,5	39	1	DB	995,00	1 DB
108611012	Classic 320/50 W	W/230	320	50	73	1,5	41	1	DB	1.050,00	1 DB
108611022	Classic 460/90 D	D/400	460	90	70	2,2	68	1	DB	1.760,00	1 DB



SŰRÍTETTLEVEGŐ- ÉS NITROGÉNTARTÁLY 270 L, ÁLLÓ

FELSZERELTSÉG

- Tartályarmaturák

FEKTETETT KIVITELBEN IS

TECHNIKAI ADATOK

Megengedett hőmérséklet (min./max.):	+10 ... +80°C
Megengedett tartálynomás:	11 bar
Sűrítettlevegő-csatlakozás	2 x G 1 (sűrítettlevegő-bemenet és sűrítettlevegő-kimenet)
Magasság:	1.795 mm
Átmérő:	500 mm
Tömeg:	108 kg

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611725	1	DB	1.492,00	1 DB



OLAJ-VÍZ SZÉTVÁLASZTÓ CC 2-2 ECO

Kondenzvíz minden kompresszorban keletkezik. A BOGE CC..-2 olaj-víz szeparátorok minden olajtípust megbízhatóan elválasztanak, így < 5 ppm maradék olajtartalom érhető el. Minden CC..-2 modell rendelkezik DIBT-jóváhagyással, és megfelel a Vízgazdálkodási Törvény (WHG) előírásainak.

TECHNIKAI ADATOK

Maximális térfogatáram:	2,00 m³/perc
Maximális olajfelvétel:	1,5 l
Kondenzvíz-bemenet (tömlőcsatlakozó):	1x G 1/2
Vízkiemenet (tömlőcsatlakozó):	1x G 1/2
H x Sz x M (hossz x szélesség x magasság):	270 x 238 x 249 mm
Tömeg:	4 kg

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611727	1		223,50	1 db




AKTÍVSZÉN-ADSORBER

DCZ 14-2

A előszáritott sűrített levegő felülről lefelé áramlik át a tartályban lévő, kiváló minőségű aktív szén-rétegen. Az aktív szén eltávolítja az esetleg még jelen lévő olajgőzöket és szagokat, 0,003 mg/m³ alatti maradék olajtartalmat biztosítva.

- univerzálisan használható
- a legmagasabb tisztaságot biztosítja

Art.Nr.	VPE	ME	Ár EUR	per
108611726	1	DB	1.656,00	1 db

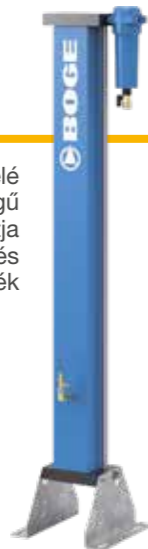

- FENNTARTHATÓ
- KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
- MINDEN OLAJTÍPUSHOZ
- DIBT-ENGEDÉLY



SŰRÍTETT LEVEGŐ CSŐRENDSZER



LÉZERES JELŐLŐRENDSZER JUSTMARK 4.2 MOPA

A legegyszerűbb és leggyorsabb lézeres jelölés: ezt garantálja a JustMark száloptikás lézer. Biztonságos és tartós terméktervezésének, valamint alacsony beruházási költségeinek köszönhetően a JustMark kockázatmentes belépést kínál a lézeres jelölők világába.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fém feliratozás

KEZELŐELEMEK

Kulcskapcsoló, vészleállító, Z-tengely reteszelő kapcsoló, fényerőszabályzó a munkadarab-megvilágításhoz; fóliabilentyűzet: lézerfolyamat indítása, pozicionáló lézer indítása, gépvilágítás be/ki, Z-tengely fel/le, gyorsjárat Z-tengely, autofókusz (opcionális).

TECHNIKAI ADATOK

Csatlakozás:	230 V / 6 A / 1~ / 50-60 Hz
Motor típus:	Schrittmotoren (Z-Achse + Rundgravur Vorrichtung)
Lézer típus:	MOPA pulsed fiber laser
Méretetek:	820 x 500 x 705 mm



Art.Nr.	Rakodófelület mm	Munkadarab magasság max. mm	Lencse kivétel	Terhelés kg	Teljesítmény W	Teljesítményfelvétel W	VPE	ME	Ár EUR	per
109902220	440 x 200 bzw. 360 x 300	F100: 235 / F160: 150 (Standard) / F210: 85	Üveg-Lencse	40*	30	700	1	DB	24.594,00	1 db



LÉZERES JELŐLŐRENDSZER JustMarkOpenSystem

Fedezze fel a JustMark OSC-t, a legmodernebb CO2-lézerforrással rendelkező csúcsmoellünket. Ez az első választás, ha a legigényesebb körülmények között is optimális eredményeket szeretne elérni. Ezzel a modellel a kreatitásnak szinte nincsenek határai. Akár fa, akár műanyag: a CO2-lézer, a 4. lézerosztály, precíz megmunkálást tesz lehetővé a legkülönbözőbb anyagokon. Mindezt számos intelligens funkcióval kombinálva, amelyek automatizálják a folyamatokat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerves anyagok, mint fa, papír, textil stb.

VEZÉRLŐELEMEK

Kulcsos kapcsoló, vészleállító, Z-tengely reteszelő kapcsoló, távirányító: lézeres folyamat elindítása, pozicionáló lézer elindítása, Fókuszkereső be/ki, Z-tengely fel/le, gyorsított Z-tengely, autofókusz (opcionális)

TECHNIKAI ADATOK

Csatlakozás:	230 V / 6 A / 1~ / 50-60 Hz
Motortípus:	léptetőmotorok (Z-tengely + körgravírozó berendezés)
Lézertípus:	RF CO2 Lézer
Méretetek:	Alumínium alaplap: 700 x 500 x 15 / alaplap tart. Z-tengely: 1060 x 500 x 960 / Laser Rack: 610 x 247 x 490 mm

Art.Nr.	Rakodófelület mm	Munkadarab magasság max. mm	Terhelés kg	Teljesítmény W	Teljesítményfelvétel W	VPE	ME	Ár EUR	per
109902221	500 x 440	F-Theta 200: 575 / F-Theta 300: 450 (Standard) / F-Theta 420: 255	50*	50	1250	1	ST	26.461,00	1 db



Tökéletes klímát biztosít üzemeiben, műhelyeiben, kiállítási helyiségeiben és irodáiban.

A Merlin Technology légnedvesítő rendszerei tökéletes megoldást kínálnak a hatékony és higiénikus helyiségpárásításhoz. Ezen túlmenően adiabatikus hűtést és hatékony porkötést tesznek lehetővé – optimális helyiségklíma érdekében a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. A legmodernebb technológia és az egyedi zónavezérlésnek köszönhetően a rendszerek pontosan az ügyfél igényeihez igazíthatók.



Alkalmazási terület: párásítás, hűtés, porkötés



Art.Nr.	Ár EUR Mintadarab
108611901	25.000,00-tól

merlin[®]
SUPERIOR HUMIDIFICATION **TECHNOLOGIES**

LÉGNEDVESÍTÉS VAGY PÉNZSZÓRÁS?

Fedezze fel a merlin® nagynyomású porlasztás előnyeit!



PÁRÁSÍTÁS



HŰTÉS



PORMEGKÖTÉS

SGH
schachermayer

Schachermayer GmbH | Großmaschinen und Anlagen
E. verkauf.maschinen@schachermayer.at
T. +43 (0)732 6599 1488
www.schachermayer.at