



STALOC

vegyi-műszaki cikkek

2019



Érvényes: 2019. december 31-ig, ill. a készlet erejéig.

A feltüntetett árak nettó listaárak, forintban és ÁFA nélkül értendők, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kedveményes árak tekintetében keresse területi képviselőinket!



elérhetőségeink

Schachermayer Kft.

biatorbágyi központ

cím:	Telefon	E-Mail
2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54. (Pf.35) nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00	+36 23 530 980	info@schachermayer.hu

győri kirendeltség

cím:	Telefon	E-Mail
9024 Győr nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00	+36 96 550 500	gyor@schachermayer.hu

miskolci kirendeltség

cím:	Telefon	E-Mail
3527 Miskolc, József Attila u. 74. nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00	+36 46 504 854	miskolc@schachermayer.hu

Építés, fém és üveg üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Mesics Gábor

+36 30 485 0756
gabor.mesics@schachermayer.hu

Bosnyák Attila

+36 30 641 4953
attila.bosnyak@schachermayer.hu

Drexler Gábor

+36 30 201-3663
gabor.drexler@schachermayer.hu

Tarnóczy Tamás

+36 30 748 5745
tamas.tarnoczy@schachermayer.hu

Méhes Béla

+36 30 915 1708
bela.mehes@schachermayer.hu

Molnár Sándor

+36 30 201-2984
sador.molnar@schachermayer.hu

Belsőépítészeti üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bognár Ákos

+36 30 619 0541
akos.bognar@schachermayer.hu

Herbert-Juhász Tibor

+36 30 589 1253
tibor.herbertjuhasz@schachermayer.hu

Pusztay László

+36 30 928 2189
laszlo.pusztay@schachermayer.hu

Keresztes László

+36 30 201 3664
laszlo.keresztes@schachermayer.hu

Bata Jenő

+36 30 343 6239
jeno.bata@schachermayer.hu

Bartha Gergely

+36 30 479 8922
gergely.bartha@schachermayer.hu

Ömböli Mihály

+36 30 586 9756
mihaly.omboli@schachermayer.hu

Török Béla

+36 30 201 3660
bela.torok@schachermayer.hu

Készült 3.500 példányban az autó-, motor- és kerékpárszervizek, a karbantartó cégek valamint a gyártók, megmunkáló üzemek, vendéglátóipari helyek, hotelek számára.



Tisztítószer
4 - 11



Kenőanyagok
12 - 17



Korrózióvédők, speciális
termékek
18 - 22



Csavarrögzítők
23 - 25



Kinyomópisztolyok
26



Ragasztó- és tömítőanyagok
27 - 33



Pillanatragasztók
34 - 37



Staloc szerelési tisztító SQ-200

Elsőosztályú, nagy hatékonyságú tisztítószer karbantartáshoz, ipari termeléshez.

Magas tisztítóerejét ipari felhasználásra tervezték. Nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg, kerámia és fém tisztítására, zsírtalanítására is használható. Abszolút szermaradványmentes, gyorsan elpárolog, nem korrozív, eltávolítja a nedvesség-nyomokat a fémfelületről. A termék bármely fémtípus tisztítására és zsírtalanítására alkalmazható, különösen lakkozás és alapozás előkészítésére. Könnyedén eltávolítja a szilikonmaradványokat a fémekről. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 000	500	flakon	db	1.616,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc féktisztító SQ-210

Gyorsan és alaposan tisztítja az olajos, zsíros gépkatrészeket, fékeket. Nem korrozív, acetონmentes

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 004	500	flakon	db	1.145,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc ipari gyorstisztító SQ-220

Gyorsan elpárologó, alkohol bázisú, rendkívül hatékony tisztító és zsíroló hatás; fémes felületek ragasztáshoz való előkészítéséhez.

Különösen alkalmas STALOC anaerob ragasztók (pl. csavarrögzítők) és STALOC pillanatragasztók használata előtti tisztításhoz. Abszolút szermaradványmentes, nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg és kerámia tisztítására, zsírtalanítására is használható. Könnyedén eltávolítja a szilikonmaradványokat a fémekről. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 001	400	flakon	db	2.574,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Ipari tisztítószer Cleaner SQ-205

Rendkívül hatékony speciális tisztítószer fémfelületekhez, acetonnal, ipari karbantartási és gyártási célokra

Az ipari tisztítószer kifejezetten fémipari felhasználásra fejlesztették. Fő alkalmazásai közé tartozik az ipari karbantartás és gyártás. Különösen alkalmas fémek gyors tisztítására, zsírtalanítására. A STALOC ipari tisztító abszolút szermaradványmentes, gyorsan elpárolog, nem korrozív, eltávolítja a nedvesség-nyomokat a fémfelületről. Ideális ragasztás előtti tisztításhoz, mint pl. csavarrögzítés, felülettömítés, csőmenettömítés, stb.

Különösen alkalmas festés és alapozás előkezeléséhez. Könnyedén eltávolítja a szilikonmaradványokat, zsírt, olajt vagy viaszt a fémfelületről.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 642 013	500	flakon	db	1.731,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc erős tisztító SQ-225

Kiemelkedően alkalmas a filctollas jelölések fémfelületekről való gyors eltávolítására, pl. vágási jelölések, szerszámgyártás!

Kifejezetten ipari felhasználásra, fémfelületek erős tisztítószerre. Nagyon erős oldási teljesítmény, nem korrozív, ha véletlenül rövid ideig emberi bőrre, gumira vagy műanyagra kerül, nem okoz károsodást, mivel gyorsan párolog. Műhelyekben és gyárakban fémek, üveg, kerámia tisztítására és zsírtalanítására. Teljesen szermaradványmentes. A termék bármely fémtípus tisztítására és zsírtalanítására alkalmazható, különösen lakkozás és alapozás előkészítésére.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 642 006	500	flakon	db	2.734,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Rozsdamentes acél tisztító SQ-260

Tisztít és ápol is egyben. Nem kezdi ki a lakkot. Védőfilm-réteget képez és karcolás nélkül, csíkmentesen tisztít.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 642 003	400	flakon	db	3.586,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Inox tisztító SQ-261

Speciális finishtisztítószer rozsdamentes acél felületekhez kellemes, friss citrusillattal

A kezelt felület könnyen tisztítható és megtartja csillogását. Könnyű és gazdaságos használat. A megmaradó vékony védőréteg tisztítja a ráfröccsenő vizet és véd a korrózió ellen. Különleges összetétele hatékonyan védekezik a szennyeződések ellen.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 011	400	flakon	db	3.196,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc narancsos tisztító SQ-240

Kiválóan alkalmas láncok, csapágyak, műanyagok, ABS-élek és alumínium felületek gyors tisztításához.

Abszolút szermaradványmentes, nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg és fém tisztítására, zsírtalanítására is használható. Érzékeny felületekre is alkalmazható. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.

Megjegyzés:

Tökéletes zsírfoltok eltávolítására WPC padlóról (pl. grillezés után).

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 002	500	flakon	db	2.574,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Citrus tisztító SQ-245

A citrus tisztító hatékony tisztítószer erősen szennyezett fém és műanyag alkatrészek zsírtalanítására. Könnyedén eltávolítja például az olaj, ganta- és kátrányfoltokat.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 005	500	flakon	db	2.849,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Staloc ragasztó- & tömítőanyag eltávolító SQ-740

Hatékonyan távolítja el a ragasztó- és tömítőanyag maradványait, zsírt, lakkot. Alkalmazható fém, fa, kerámia, üveg, polietilén felületen.

Nem alkalmas: érzékeny műanyagok, például PVC, szintetikus anyagok, linóleum, stb.-höz.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 643 410	400	flakon	db	3.213,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Hybrid Cleaner SQ-745

Sokoldalú tisztítószer ragasztók, tömítőanyagok eltávolítására érzékeny felületekről mint pl. műanyag, festett, lakkozott, bevonatos felületek.

A Staloc Hybrid Cleaner különböző oldószer alapú tisztítószerek tulajdonságait egyesíti magában, így széles körben alkalmazható. Tisztításra és zsírtalanításra használható különféle felületeken, pl. festett vagy porszórt. De a legtöbb műanyagon is használható. Hosszú nyitott idejének köszönhetően gyanta, kátrány vagy különböző viaszok oldására is alkalmas. Ragasztók és tömítőmaradványok eltávolításában is nagy segítséget nyújt. Gyorsan és nyom nélkül szárad.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 014	500	flakon	db	3.169,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc tisztító hab SQ-250

Megtisztítja az üveget, fémét, műanyagot, bőrt stb. Nem kezdi ki az anyagokat.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 008	500	flakon	db	2.113,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Staloc GlasClean aktív habtisztító SQ-230

Aktív habtisztító üveg, műanyag, fém, és sok más felület tisztításához. Különösen alkalmas vitrinekhez és üvegpultokhoz, szélvédőkhöz.

Használatával könnyedén eltávolíthatók a szennyeződések, mint szilikonmaradvány, rovarok, olaj, zsír.

Alkalmazási területek:

az autópárban szélvédők, krómozott alkatrésze, fényszórók, festett felületek; lakókocsik, csónakok stb., háztartásban ablakok, tükrök, csempe, padlóburkolat tisztítására.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 009	500	flakon	db	1.651,00	1 db

termékcsoport D00 D33



Sűrített levegő spray SQ-720

Gyorsan és megbízhatóan eltávolítja a tárgyról a szennyeződések.

Olyan helyek is megtisztíthatók a segítségével, amelyek hagyományos módon nem vagy nehezen érhetőek csak el. Ideális kamerák, lencsék, negatívok, számítógép billentyűzetek, optikai készülékek, áramköri kártyák, vagy más elektronikai alkatrészek, biztosítékdobozok, modellek, mérőeszközök stb. tisztításához.

Fejjel előre fagyasztósprayként is használható, -40°C-ig.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	tájékoztató:ul:	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 305	400	flakon		db	2.663,00	1 db
110 660 306	400	flakon	nem éghető	db	8.636,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc intenzív tisztító - tisztító-koncentrátum

A Staloc intenzív tisztító egy biológiailag lebomló, enyhén lúgos tisztítószer koncentrátum nagyon nagy oldóerővel.

Eltávolítja a következőket: Zsír, fehérje, korom, olaj, kenőanyagok és viaszmaradványok, valamint jelölőtoll.

A termék előnyei:

- Sav- és formaldehidmentes
- Biológiailag lebomló
- Intenzív- és mélytisztító hatás a makacs lerakódások ellen
- Ideális festett felületek, műanyagok és ponyvák tisztításához
- Nagyon jó penetráció
- Nagyon jó tisztító hatás és oldási erő
- Tisztán vagy hígítva is használható

Felhasználás:

Permetezze az intenzív tisztítószer a felületre és hagyja dolgozni egy percig. Ezután alaposan öblítse le a felületet vízzel.

Fontos:

A szennyezettség mértékétől függően a Staloc intenzív tisztítószer tisztán vagy akár 1:50 arányban hígítva is használható.

alkalmazási hőmérséklet: +5 - +35 °C
kivétel: Hígítható koncentrátum 1:50

cikkszám	tartalom l	csomagolás	szín	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 203	1	flakon	rózsaszín	db	3.506,00	1 db
110 642 204	5	kanna	rózsaszín	db	16.198,00	1 db
110 642 205	10	kanna	rózsaszín	db	29.334,00	1 db

termékcsoport D00 D33



110642204

110642203



110642205



Staloc - tisztító-koncentrátum - tartozék

cikkszám	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 640 304	Pumpás porlasztó 1 literes tartályhoz	db	382,00	1 db

termékcsoport D00 D33



Staloc biológiai speciális tisztító SQ-280

Gépek, motorkerékpárok, acél és alumíniumfelnik tisztítására. Gyorsan és hatékonyan tisztít, nem károsítja a gumit, fémet, lakkot és a műanyagot.

Ne szórja forró felületre!

cikkszám	tartalom l	csomagolás	tájékoztató:	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 642 017	5	tartály		db	13.489,00	1 db
110 642 125	1	pumpás flakon		db	3.861,00	1 db
110 642 126	1	flakon	szórófej nélkül	db	3.764,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Tartalék szórófej SQ-280 speciális tisztítószerhez

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 642 127	db	88,80	1 db

termékcsoport D00 D13





Glas Clean üvegtisztító 1l

Üveg- és felületi tisztító

cikkszám	tartalom l	tájékoztató:	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 640 303	1	szórófej nélkül	db	1.611,00	1 db
110 640 305	1	szórófejjel	GT	1.992,00	1 GT

termékcsoport D00 D33



Turbo Wipes - tisztító kendők

Ideális tisztítási kiegészítő a STALOC MS Hybrid, valamint a STALOC és SOLIDO szilikon- és PU-termékekhez. Felületek, szerszámok és a finom formulának köszönhetően a kéz tisztítására is.

A termék előnyei:

- Még nem kikeményedett tömítőanyagok, PU-hab, faragasztó, olaj, számos ragasztófajta, festékek és kenőanyagok eltávolításához.
- dermatológiailag tesztelt
- E vitamint tartalmaz a bőr védelme érdekében

cikkszám	tartalom db	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 300	80 kendő	doboz	db	4.360,00	1 db

termékcsoport D00 D33





STALOC Heavy Duty Wipes tisztítókendő

A víz alapú formula tartósítószermentes, biológiailag lebomló és antibakteriális védelmet nyújt.

Ideális kiegészítés a tisztításhoz STALOC MS Hybriddel való ragasztás esetén, valamint STALOC és SOLIDO szilikon- és PU-termékek használatakor. Felületek, szerszámok és a finom formulának köszönhetően (dermatológiailag tesztelt) a kéz tisztítására is.

A termék előnyei:

- gyors, kényelmes és nagy hatékonyságú tisztítókendő
- érdes felület a még nagyobb tisztító hatásért
- a kezek, szerszámok és felületek tisztításához
- olaj, ragasztóanyagok, festékek, kenőanyagok és egyéb szennyeződések eltávolítására
- ideális a műhelyben
- A STALOC Heavy Duty Wipes kendő dermatológiailag tesztelt.

Hatékonyan távolítja el:

- festékek
- ragasztók
- szilikon tömítőanyag
- akril tömítőanyagok
- epoxi töltőanyagok és speciális fugázók
- PU szerelőhab
- PUR ragasztóanyag
- olaj
- kátrány
- zsír
- tinta és alkoholos filc

cikkszám	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 301	doboz	db	5.646,00	1 db

termékcsoport D00 D33



Belső ápolószer

Felülettisztító járműbelső tisztításához, antisztatikus hatású és friss illatú.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 642 010	400	flakon	db	2.344,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Staloc szilikonspray SQ-450

- ideális csúszó- és elválasztóanyag
- tisztítja a vizet és a szennyeződések
- ápolja a gumit és műanyagot
- hőálló +260 ° C

A termék antisztatikus, és ezért nem vonzza a port. Védi az elektromos érintkezőket a nedvességtől, keni a mozgó alkatrészeket, stb. Megakadályozza a csikorgást különböző anyagok között (pl. fém és műanyag).



cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 207	400	flakon	db	2.193,00	1 db

termékcsoport D00 D13



PTS spray SQ-455

A STALOC PTS spray ideális karbantartó szer, kenőanyag és formaleválasztó szer. Műanyag, gumi és fém védelmére és karbantartására.

A műanyag alkatrészek (pl. Lökhardtó, hűtőmaszk, spoiler, védőcsík, vinyl-autótető stb.) magas fényt kapnak és nem válnak törékennyé.

A gumi alkatrészek (pl. Ajtó- és motorháztetőgumik, gumi ütőkötők, lökhárítók, hűtőtömlők, autógumik stb.) karbantartása, nem törnek, nem fagynak meg, nem tapadnak. Impregnált összecusukható tetők. Antisztatikus, portaszító. Védi az elektromos érintkezőket a nedvességtől. Napfénytető, ülésín, biztonsági öv görgői stb. kenésére. Megakadályozza a bosszantó nyikorgó, csikorgó zajokat, főleg eltérő anyagok között (pl. Fém/műanyag). Szerelési segédletként is szolgál, pl. csőkapcsolódásoknál. Sokoldalú formaleválasztó szer.

Fontos:

20-30 cm távolságból kell a felületre spriccelni és tiszta, puha ronggyal dörzsölni.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 212	500	flakon	db	2.645,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Zsírzspray SQ-420

Átlátszó nagyteljesítményű kenőanyag mechanikus alkatrészekhez. Jó penetráció, fenntartható kenés.

Görgős és golyós csapágyak, lánc- és fogaskerekek, csigák, mindenféle kötések, tengelykapcsolók, gépek és precíziós alkatrészek kenéséhez. Még a nehezen hozzáférhető helyekre is jól behatol az anyag. Szintén kiválóan alkalmas ajtózárok, zsanérok, csúszósínek, fékrudazatok, irányváltó karokhoz stb.

Hőmérséklet-ellenálló -20 és +180°C között (rövid ideig +230°C-ig is). Láncok és drótkötelek nagyon jól kezelhetők ezzel a termékkel, kezelés után megfelelő lesz a csúszási tulajdonságuk és rozsdállóságuk.



cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 200	400	flakon	db	2.849,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Láncspray MoS2-vel SQ-480

STALOC lánc spray MoS₂-vel egy hosszú távú kenőanyag a láncok, gépek, kötél, kábel, tekercs, csapágyak, belső csapágy, hajtómű, csigahajtások, zsanérok, precíziós alkatrészek, stb.-hez.

A termék alkalmas a mozgó alkatrészek súrlódásának csökkentésére. Továbbá használható kenőanyagként o-gyűrűk, edző rugók, keret ízületek, bowden kábelek, stb.-hez.

- rendkívül ellenálló, speciális kenőanyag kiváló tapadó tulajdonságokkal
- különösen alkalmas nagy nyomóterhelésekhez
- láncokhoz, kábelekhez, görgőkhöz, csavarokhoz, csapágyakhoz, stb.
- nem szivárog
- hőmérséklet rezisztencia: -30°C - 250°C-ig

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 661 204	400	flakon	db	3.657,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Többcélú védőspray V7

Általános célú többfunkciós termék számtalan alkalmazásra.

A termék előnyei:

- Megbízható kenés és védelem egy lépésben
- Teljeskörű és könnyű szennyeleteltávolítás
- Megakadályozza a korróziót
- Megakadályozza a nyirkorgást, csikorgást
- Megkönnyíti az alkatrészek meglazítását
- Véd a nedvesség ellen
- Sokoldalú ápolás, ragadásmentes felület

Alkalmas műhelyhasználatra. Szintén használható ajtózárok, zsanérok, csavarok, csapszegek, perselyek, hajtókarok, rudak, szelepek, kerti gépek, sínek, kábelek, aknák stb.-hez. Szintén alkalmas precíziós műszerek, mérőműszerek, irodai és számítástechnikai berendezésekhez. Véd a korróziótól, kiszorítja a vizet. Hőálló +230 °C-ig.

Ideális kerékpár láncok és más finom láncok kenésére.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 660 110	400	flakon	db	2.299,00	1 db
110 670 017	5000	kanna	db	17.432,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Tartós zsírspray SQ-430

Átlátszó tartós kenőanyag. Nem folyik meg. Optimális bukó-nyíló vasalathoz.

Görgős és golyós csapágyak, lánc- és fogaskerekek, csigák, mindenféle kötések, tengelykapcsolók, gépek és precíziós alkatrészek kenéséhez. Szintén alkalmas csúszósínekhez, fékrudazathoz, irányváltó karhoz, gömbcsuklóhoz, láncokhoz, dugattyúhoz, nyomórudakhoz; a nehezen hozzáférhető helyekre is jól behatol.

A termék előnyei:

- kiszorítja a nedvességet
- rozsdagátló
- vízlepergető
- tartós szilárdság és jó tapadás
- Hőmérséklet-ellenálló -20 és 180°C között (rövid ideig +230°C-ig is).

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 201	400	flakon	db	2.849,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Vasalatápoló spray SQ-430

Ablak- és ajtóvasalatok ápolásához, karbantartásához. Nagy hatásfokú, átlátszó kenőanyag. 150 ml

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 202	150	flakon	db	1.465,00	1 db

termékcsoport D00 D13



PTFE spray SQ-460

Olaj- és zsírmentes száraz kenőanyag 100% PTFE-tartalommal

Ideális fa-, műanyag- és fémmegmunkáló gépekhez. Csökkenti a súrlódást. Nem vonzza a szennyeződést. Csapágyakhoz és csúszósínekhez használható. Emellett kiválóan alkalmas a szer olyan területeken, ahol az olaj- vagy szilikontartalom zavarná a feldolgozást. Hőmérséklet-ellenálló +270°C-ig.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 206	400	flakon	db	4.136,00	1 db

termékcsoport D00 D13





HT-5 kiváló minőségű kenőanyag SQ-490

Nagy teljesítményű kenőanyag PTFE-vel. Keni és védi a mozgó alkatrészeket, különböző ízületeket, csapágyakat, stb.

Az alkalmazott kenő- és védőréteg kiválóan ellenáll a nagy nyomásnak, magas hőmérsékletnek, sós- és fröccsenő víznek és a gyenge savaknak és lúgoknak.

- Hőállóság -30 ° C és +250 ° C
- víztaszító
- alacsony sűrűldási együttható

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 661 203	500	flakon	db	3.861,00	1 db

termékcsoport D00 D13



HT-7 nagyteljesítményű kenőanyag SQ-495

Wolfram-szulfid alapú kenőanyag, kiválóan ellenáll a nyomóterheléseknek és a magas hőmérsékletnek. Kiemelkedő szárazon futás kenés minden alkatrészhez, amely szélsőséges mechanikai igénybevételnek és hőmérsékleti hatásnak van kitéve.

- extrém ellenállás nyomóterhelésekkel szemben
- kiemelkedő szárazon futó kenés a magas Wolfram-koncentrációnak köszönhetően
- széles üzemi hőmérséklet tartomány: -270 ° C és 650 ° C között
- kiváló csúszásképeség
- víztaszító és szilikon-mentes
- UV-álló
- korrózióálló

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 661 208	500	flakon	db	4.962,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc HTP nagyteljesítményű kenőanyag

A Staloc HTP nagyteljesítményű kenőanyag, kiváló hő- és nyomásellenálló tulajdonságokkal a biztos és hatékony hosszú távú kenésért. A rendkívül jó csúszási és kenőtulajdonságokkal bíró Staloc HTP ásványi kenőolaj PTFE-vel biztos és tartós védelmet nyújt a fém és műanyag alkatrészeknek, mint pl. mozgó alkatrészek, különböző ízületek, fogaskerekek, csapágyak, csúszdák, zsanérok, drótkötelek stb. Az alkalmazott kenő- és védő filmréteg ellenáll a magas nyomásnak, és hőmérsékletnek, sós víznek, gyenge savaknak és lúgoknak.

A termék előnyei:

- kiváló mechanikai és termikus stabilitás
- vízlepergető
- gyantamentes
- jó penetráció és kiváló tapadás (függőleges és fej feletti munkákhoz is használható)
- nem vonzza a szennyeződést
- nagyon alacsony sűrűldási együttható
- korrózió elleni védelem

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 661 211	500	flakon	fl.	4.412,00	1 fl.

termékcsoport D00 D13





Magas hőmérsékletű olaj spray OEL-500 SQ-400

- nagy teljesítményű tartós kenőanyag kiváló csúszóképességgel
- hőálló -40°C-tól +500 °C-ig (rövid távon +1100 °C-ig)
- első osztályú korrózióvédő olaj
- UV-álló

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 205	400	flakon	db	4.225,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Fegyvertisztító spray SQ-1002

Kiváló védelmet nyújt a vadász- és szolgálati fegyvereknek, tisztít és ápol.

- vízálló, korróziógátló bevonat
- kiváló kenő és védő tulajdonságok
- helyettesíti a hagyományos fegyverápoló termékeket

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 209	150	flakon	db	1.465,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc cilindrspray SQ-470

Ideális a megelőző és karbantartási feladatok elvégzéséhez a mechanikus reteszelésű hengerzár-betétekhez. Megóvja, tisztítja és kenést ad a zárbetétnek. Kiszorítja a nedvességet a szűk résekből is.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 661 210	150	flakon	db	1.465,00	1 db

termékcsoport D00 D13





MoS2 kontakt spray SQ-440

Tisztítja az érintkezők, biztosítékok, kábel csatlakozók és más elektromos csatlakozásokat. Megakadályozza az oxidációt.

Megkönnyíti az áram zavartalan folyását. Megakadályozza az áramszivárgást és csökkenti a feszültségvesztést. Véd és ken. Szilikonmentes. Nem tapad meg festéken, textilen és gumin. Műanyag alkatrészek fedésére.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 303	400	flakon	db	2.849,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc fúró- és menetvágó olaj SQ-680

A fúró- és vágóeszközök élettartamának meghosszabbítására.

Használható minden szabványos menetes vágógéphez, különösen nagy vágási sebesség esetén. Spray-olajként is használható fúrás, menetfúrás, esztergálás, marás, stb-hez.

cikkszám	tartalom ml	szín	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 200	400	vörös	flakon	db	2.565,00	1 db
110 660 210	5000	átlátszó	kanna	db	44.919,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc fúró- és vágóolaj CMD Powercut SQ-695

Rendkívül hatékony vágóolajhab fémvágáshoz

Tejfehér átlátszó, habzó kenolaj. A termék kénmentes, ásványolaj-mentes és nem tartalmaz egyéb agresszív adalékanyagokat sem. Gyakorlatilag minden más vágási folyadékkal vagy emulzióval keverve használható.

A termék előnyei:

- kiváló tapadás
- ideális nemesacélhoz
- alkalmas minden megmunkálási folyamathoz
- nagyon jó hűtő hatás
- nagyon gazdaságos
- jelentősen növeli a szerszám élettartamát
- csökkenti a szerszámtörés kockázatát

cikkszám	tartalom ml	szín	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 201	400	transzparens	flakon	db	5.361,00	1 db

termékcsoport D00 D13





Hegesztési védő spray SQ-700

Megvédi a hegesztő berendezést és a hegesztendő elemeket a hegesztési fröcsköléssel szemben. Abszolút szilikonmentes. Használható 5°C és 80°C között

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 115	400	flakon	db	1.820,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc rozstdaoldó Mos2 SQ-620

Fellazítja a rozsdát és megakadályozza a további korróziót. Hőmérséklet tartomány -20 °C és +200 °C között.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 240	400	flakon	db	1.749,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc rozstdaeltávolító fagyasztósokkal

Gyors és hatékony rozsdalazító

Fagyasztósokkal hirtelen meglazítja a rozsdát és megakadályozza a további rozsdásodást. Használható pl. csavarok, csapok, anyák, drótkötél csörlők, zsanérok stb. rozsdamentesítésére. A fagyasztósok és a speciális olaj teszi nélkülözhetelenné a karbantartási és javítási munkáknál a Staloc rozstdaeltávolítót. Használatával pillanatok alatt növelheti meg a hatékonyságot az ipari karbantartásban, időt és pénzt takarít meg.

A termék előnyei:

- a rozsdát fellazítja és eltávolítja
- megakadályozza a további rozsdásodást
- termeléshez, karbantartáshoz, javításhoz
- szilikon-, gyanta- és savmentes
- gumi- és tömítéskompatibilis
- maradványmentes

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 241	500	flakon	fl.	3.631,00	1 fl.

termékcsoport D00 D13





Szivárgáskereső spray SQ-600

A különféle csatlakozások és szivárgások észleléséhez.

Használható varratok, csavarkötések, szelepek, tolózárok, tömszelencék, nyomás alatt álló vezeték, gáz-rendszerek, ellenőrző órák, kemping-gázkészülékek, gumabroncsok és szelepek ellenőrzésére.

Oxigén szállító vízvezeték rendszerek/szerelvényekhez is alkalmas.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 304	300	flakon	db	2.184,00	1 db

termékcsoport D00 D13



Staloc fagyasztó spray

Ideális szerelési segítség - azonnal kb. -45°C-ra hűti a felületet.

Megkönnyíti a csapágyak, hüvelyek szerelését. Gyorsan megtalálhatóak a termikus hibák az elektronikai és elektromos alkatrészekben. Továbbá termosztátok, fagyasztók, hűtők és más berendezések funkcionális vizsgálatára is alkalmas. Emellett a STALOC fagyasztó spray tisztítóként is használható a -45°C-os fagyasztó hatása által. Például erősen képlékeny anyagok (pl. rágógumi) megdermeszhetőek és eltávolíthatók a felületről.

A termék előnyei:

- szerelési segédeszköz és dermesztő spray
- azonnali hűtő hatás
- elektronikai és elektromos alkatrészek tisztításához, ellenőrzéséhez

Figyelem - a termék nem alkalmazható az alábbi esetekben:

- üregekben, mivel robbanékony gáz-elegy alakulhat ki
- amennyiben a felület elektromos feszültség alatt van
- izzó elemeken

Figyelem - a testtel érintkezve fagyási sérülést okozhat!

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 660 260	400	flakon	fl.	4.136,00	1 fl.

termékcsoport D00 D13





Staloc horgany spray SQ-800

- tartós korrózióvédelem
- hegeszthető
- száraz tömeg 195g/flakon
- kitűnő tapadás / cross-cut teszt 0-1
- 95%-os tisztaságú cink száraz tömeg
- javasolt alkalmazási hőmérséklet 20 °C
- festhető: 15 - 30 perc után, szobahőmérsékleten standard festékekkel
- hőálló +500 °C-ig

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 662 001	400	flakon	db	3.471,00	1 db

termékcsoport D00 D16



Horgany spray világos SQ-850

- horganyzott alkatrészek javítására
- kopásálló
- hőálló 490 °C -ig
- gyorsan szárad, és hegeszthető
- kitűnő tapadás / cross-cut teszt 0-1
- ellenáll kondenzvíznek, 480 órát DIN 50017 szerint
- ellenáll sóspemtetnek 200 órát SS-DIN 50021 szerint
- por száraz, 8 - 10 perc alatt
- 20 - 30 perc után már festhető
- teljes száradás 12 - 24 óra, a környezeti hőmérséklettől függően
- 98,5% - 99%-os tisztaságú cink száraz tömeg
- javasolt alkalmazási hőmérséklet 20 °C
- festhető: 15 - 30 perc után, szobahőmérsékleten standard festékekkel

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 662 000	400	flakon	db	3.311,00	1 db

termékcsoport D00 D16



Aluspray SQ-900

- első osztályú korróziógátló
- alumínium és alumínium színű felületek finiseléséhez
- kopásálló és hőálló +800 °C-ig
- kiváló minőségű pigmentek (100% alumínium pigment)
- kitűnő tapadás
- gyors száradás
- időjárásálló

cikkszám	tartalom ml	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 662 002	400	db	3.311,00	1 db

termékcsoport D00 D16





Korrotech korrózióvédő szer SQ-1004

Hajszálvékony, színtelen korrózióvédelem a szerszámok és műszerek védelmére.

Gépalkatrészek, szerszámok és keretek, járművek felületének védelmére. Erősen tapadó kemény műanyag vízszűrő réteget képez, nagyon jó korrózióvédő és korróziógátló tulajdonsággal. A szárazanyag dermedési pontja több, mint 100°C, így a motortérben sem kell csepegéstől tartani.

Figyelem:

Ne használja látható lakkozott felületen, mert a Korrotech a korróziógátló hatás miatt mattíthatja a felületet. Normál használat esetén nem teszi tönkre a gumit és műanyagot.

kivitel: Korrotech

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 662 004	400	flakon	db	3.489,00	1 db

termékcsoport D00 D16



Korrotech 1000 zsírmentes kenőanyag SQ-1001

Kiszorítja a nedvességet és beszívároga a rozsdá alá. Zsírmentes, tiszta kenést biztosít. Véd az oxidáció és rozsdásodás ellen. 400 ml.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 662 005	400	flakon	db	3.311,00	1 db

termékcsoport D00 D16



Korrotech 2000 nagyteljesítményű védőolaj SQ-1002

Speciális tartós szintetikus kenőanyag aktív korróziógátlással. Korróziógátló réteget képez a gépeken, szerszámokon és minden más fém felületen.

A termék előnyei:

- kitűnő kenő- és védőtulajdonságok
- egyedülálló terülés - mélyen behatol a pórusokba
- magas nyomószilárdság
- vízszűrő és gyantamentes
- jó penetráció és kitűnő tapadás
- nagyon alacsony súrlódási együttható
- kiváló mechanikai és termikus stabilitás
- ideális fegyverápolásra
- ideális felhasználás: 360°-os szeleppel

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 662 006	400	flakon	db	3.444,00	1 db

termékcsoport D00 D16





Korrotech 3000 nagyteljesítményű védőolaj SQ-1003

Átlátszó, viaszos szállítási és tárolási konzerválószer gépalkatrészek, szerszámok és járműalkatrészek védelmére. Kiválóan alkalmas üreges alkatrészek kültéri tárolása vagy tengerentúli szállítás esetében.

A termék előnyei:

- öngyógyító képesség!
- száraz állapotban teljesen átlátszó
- magas hőmérséklet-ellenállóság
- jó penetráció
- egy órával a felvitel után már nem csepeg
- majdnem teljesen szagtalan, aromáktól mentes
- kiváló tapadás a felszínre
- nagyon hatékony hosszú távú korrózióvédelem (több, mint 1000 óra sószórásos DIN-tesztben)
- fixen tapadó, plasztikusan kemény
- víztaszító



cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 662 007	400	flakon	db	4.500,00	1 db

termékcsoport D00 D16



Nemesacél lakk SQ-950

Nemesacél felületek javításához és festéséhez.

Megakadályozza a korróziót. A rozsdamentes pigmenteknek köszönhető ütészállóság által hosszan tartó védelmet nyújt. A kiváló minőségű rozsdamentes pigmentek nagyon jó karcállóságot és tartósságot biztosítanak a Staloc rozsdamentes lakk használatakor. Alkalmazható minden fémből készült tárgyhoz, gépjárművekben, vasúti rakoncákhoz, hídelemekhez, gépalkatrészekhez stb.

Hőmérséklet-ellenálló +300°C-ig.

cikkszám	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 662 003	400	flakon	db	4.412,00	1 db

termékcsoport D00 D16





Csavarrögzítő

megakadályozza a csavarkötések lazulását, ellenáll a vibrációnak, teljesen kitölti a kapcsolódó menetek közötti hézagot



cikkszám	típus	szilárdsági osztály	szín	tar- ta- lom ml	viszkozitás mPa-s	hőállóság °C	menethez	rés- kitöltési képes- ség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszere- lés
110 611 700	2S22	kis szilárdságú	bíbor	50	1000	-55 - +150	M36-ig	0.2	db	6.985,00	1 db
110 611 701 •	2S22	kis szilárdságú	bíbor	250	1000	-55 - +150	M36-ig	0.2	db	20.760,00	1 db
110 611 703	2S41	közepes szilárdságú	kék	50	150	-55 - +150	M12-ig	0.15	db	6.985,00	1 db
110 611 704	2S41	közepes szilárdságú	kék	250	150	-55 - +150	M12-ig	0.15	db	20.760,00	1 db
110 611 705	2S42	közepes szilárdságú	kék	50	1500 - 3000	-55 - +150	M24-ig	0.2	db	6.985,00	1 db
110 611 706 •	2S42	közepes szilárdságú	kék	250	1500 - 3000	-55 - +150	M24-ig	0.2	db	20.760,00	1 db
110 611 707	2S43	közepes szilárdságú	kék	10	3000	-55 +200	M36-ig	0.25	db	2.663,00	1 db
110 680 153	2S43	közepes szilárdságú	kék	50	3000	-55 - +200	M36-ig	0.25	db	6.985,00	1 db
110 611 709	2S43	közepes szilárdságú	kék	250	3000	-55 - +200	M36-ig	0.25	db	20.760,00	1 db
110 611 710	2S45	közepes szilárdságú	kék	50	2800 - 8500	-55 - +150	M36-ig	0.25	db	6.985,00	1 db
110 611 711 •	2S45	közepes szilárdságú	kék	250	2800 - 8500	-55 - +150	M36-ig	0.25	db	20.760,00	1 db
110 611 712	2S62	nagy szilárdságú	piros	50	2000	-55 - +150	M36-ig	0.25	db	6.985,00	1 db
110 611 713 •	2S62	nagy szilárdságú	piros	250	2000	-55 - +150	M36-ig	0.25	db	20.760,00	1 db
110 611 714	2S70	nagy szilárdságú	zöld	10	600	-55 - +150	M25-ig	0.15	db	2.663,00	1 db
110 611 716	2S70	nagy szilárdságú	zöld	250	600	-55 - +150	M25-ig	0.15	db	20.760,00	1 db
110 611 717	2S71	nagy szilárdságú	piros	50	600	-55 - +150	M20-ig	0.15	db	6.985,00	1 db
110 611 718	2S71	nagy szilárdságú	piros	250	600	-55 - +150	M20-ig	0.15	db	20.760,00	1 db
110 611 720	2S72	nagy szilárdságú	piros	50	10000	-55 - +200	M36-ig	0.2	db	6.985,00	1 db
110 611 721 •	2S72	nagy szilárdságú	piros	250	10000	-55 - +200	M36-ig	0.2	db	20.760,00	1 db
110 611 723 •	2S75	nagy szilárdságú	piros	250	10000 - 12000	-55 - +200	M36-ig	0.2	db	20.760,00	1 db
110 611 725	2S77	nagy szilárdságú	piros	50	6000	-55 - +150	2"-ig	0.3	db	6.985,00	1 db
110 611 726 •	2S77	nagy szilárdságú	piros	250	6000	-55 - +150	2"-ig	0.3	db	20.760,00	1 db
110 611 727	2S90	közepes szilárdságú	zöld	50	30	-55 - +150	M5 kapillárisig	0.07	db	6.985,00	1 db
110 611 728 •	2S90	közepes szilárdságú	zöld	250	30	-55 - +150	M5 kapillárisig	0.07	db	20.760,00	1 db

termékcsoport D00 D06

Rögzítő

A STALOC rögzítő alkalmazása:

- Különböző illesztések biztosítására, szerelésére fém részek között.
- Mechanikai biztosító betétek helyett.

A STALOC rögzítőnek két alaptípusa van:

közepes szilárdságú rögzítő:

- kézi szerszámokkal szétszerelhető, pl. karbantartási/javítási célból

nagy szilárdságú rögzítő:

- nem oldható kapcsolat
- állandó hub-tengely kapcsolat kialakításához
- A kapcsolat oldása csak magas hőmérsékleten (300°C), szubsztrát segítségével lehetséges.



cikkszám	típus	szilárdsági osztály	szín	tartalom ml	viszkózitás mPa-s	hőállóság °C	menethez	réskitöltési képesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 730	6S03	erős	zöld	50	150	-55 - +150	M12-ig	0.15	db	6.985,00	1 db
110 611 731	6S03	erős	zöld	250	150	-55 - +150	M12-ig	0.15	db	20.760,00	1 db
110 611 732	6S20	erős	zöld	50	10.000	-55 - +200	M36-ig	0.2	db	6.985,00	1 db
110 611 733	6S20	erős	zöld	250	10.000	-55 - +200	M36-ig	0.2	db	20.760,00	1 db
110 611 734	6S38	közepes	zöld	10	2.500	-55 - +150	M36-ig	0.2	db	2.663,00	1 db
110 680 155	6S38	közepes	zöld	50	2.500	-55 - +150	M36-ig	0.2	db	6.985,00	1 db
110 611 736	6S38	közepes	zöld	250	2.500	-55 - +150	M36-ig	0.2	db	20.760,00	1 db
110 611 737	6S40	erős	zöld	50	500	-55 - +175	M20-ig	0.15	db	6.985,00	1 db
110 611 738	6S40	erős	zöld	250	500	-55 - +175	M20-ig	0.15	db	20.760,00	1 db
110 611 740	6S41	közepes	sárga	50	600	-55 - +150	M12-ig	0.15	db	6.985,00	1 db
110 611 742	6S48	extra erős	zöld	50	500	-55 - +175	M20-ig	0.15	db	6.985,00	1 db
110 611 743	6S48	extra erős	zöld	250	500	-55 - +175	M20-ig	0.15	db	20.760,00	1 db

termékcsoport D00 D06

Hidraulika tömítés közepes szilárdságú 5S42

Pneumatikus és hidraulikus szerelvények tömítéséhez R 3/4"-ig, égési nyomásig.

- nagyon jó kémiai ellenállóság
- minden finommenethez alkalmas

viszkózitás:

600 mPa-s

hőállóság:

-55 - +150 °C

cikkszám	szín	tartalom ml	réskitöltési képesség mm	menethez	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 603 280	barna	50	0.15	R 3/4"	db	6.985,00	1 db
110 603 281	barna	250	0.15	R 3/4"	db	20.760,00	1 db

termékcsoport D00 D06





Menettömítő

A STALOC menettömítő alkalmazása:

- menettömítő, magas hőmérsékletnek kitett csavarkötésekhez
- menettömítő, folyékony és légnemű anyagokkal szemben
- tömítés nyomásnak kitett csavarkötésekhez
- tömítés hengeres és kúpos csavarkötésekhez

A STALOC menettömítőnek három alaptípusa van:

Alacsony szilárdságú menettömítő:

- könnyen szétszerelhető

Közepes szilárdságú menettömítő:

- kézi szerszámokkal szétszerelhető, pl. karbantartási/javítási célból

Magas szilárdságú menettömítő:

- nem oldható kapcsolat
- A kapcsolat oldása csak magas hőmérsékleten (300°C), szubsztrát segítségével lehetséges.



cikkszám	típus	szín	tartalom ml	viszkozitás mPa-s	hőállóság °C	menethez	réskitöltési képesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 603 400	5S72 kis szilárdságú	fehér	50	20.000	-55 - +200	M 80 R3"	0.3	db	6.985,00	1 db
110 603 401	5S72 kis szilárdságú	fehér	250	20.000	-55 - +200	M 80 R3"	0.3	db	20.760,00	1 db
110 603 420 •	5S11 kis szilárdságú	fehér	250	20.000	-55 - +200	M 80 R3"	0.3	db	20.760,00	1 db
110 603 421	5S11 kis szilárdságú	fehér	50	20.000	-55 - +200	M 80 R3"	0.3	db	6.985,00	1 db
110 603 440	5S77 közepes	sárga	50	28.000	-55 - +150	M 80 R3"	0.5	db	6.985,00	1 db
110 603 441	5S77 közepes	sárga	250	28.000	-55 - +150	M 80 R3"	0.5	db	20.760,00	1 db
110 603 460 •	5S86 erős	piros	50	6.000	-55 - +150	R2"	0.3	db	6.985,00	1 db
110 603 461 •	5S86 erős	piros	250	6.000	-55 - +150	R2"	0.3	db	20.760,00	1 db

termékcsoport D00 D06



Felület tömítés

A STALOC tömítő alkalmazása:

- Kompenzálja a felületi egyenletlenségeket, pl. burkolat tömítésére alkalmas.
- Utólagos állítás a tömítő használata esetén szinte lehetetlen.

A STALOC felülettömítőnek három alaptípusa van:

Alacsony szilárdságú tömítő:

- könnyen szétszerelhető

Közepes szilárdságú/rugalmas tömítő:

- kézi szerszámokkal szétszerelhető, pl. karbantartási/javítási célból

Hőálló, magas szilárdságú tömítő:

- nem oldható kapcsolat
- A kapcsolat oldása csak magas hőmérsékleten (300°C), szubsztrát segítségével lehetséges.



kivétel: felülettömítő

cikkszám	típus	szilárdsági osztály	szín	tartalom ml	viszkozitás mPa-s	hőállóság °C	réskitöltési képesség mm	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 603 300	5S73	kis szilárdságú	zöld	50	20.000	-55 - +150	0.3	db	6.985,00	1 db
110 603 320	5S18	közepes szilárdságú	piros	50	900.000	-55 - +150	0.5	db	6.985,00	1 db
110 603 321	5S18	közepes szilárdságú	piros	250	900.000	-55 - +150	0.5	db	20.760,00	1 db
110 603 340	5S74	közepes szilárdságú	narancs	50	30.000	-55 - +150	0.5	db	6.985,00	1 db
110 603 341	5S74	közepes szilárdságú	narancs	250	30.000	-55 - +150	0.5	db	20.760,00	1 db
110 603 350	5S10	nagy szilárdságú	piros	50	150.000	-55 - +200	0.5	db	6.985,00	1 db
110 603 351 •	5S10	nagy szilárdságú	piros	250	150.000	-55 - +200	0.5	db	20.760,00	1 db

termékcsoport D00 D06



Kinyomópisztoly SPP 1

Staloc kétkomponensű tartályhoz, 50ml-es dupla kartusban.

cikkszám	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 186 354	50 ml kettős kartus	db	14.982,00	1 db

termékcsoport A00 A05



2K kinyomópisztoly HP

STALOC 2K-tartályokhoz alkalmas.

cikkszám	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
101 186 357	490 ml kettős kartus	db	85.160,00	1 db

termékcsoport A00 A05





Staloc aktivátor anaerob ragasztókhoz

Többszörösére gyorsítja az anaerob Staloc ragasztó keményedését

Alkalmazás:

- inaktív anyagok
- kedvezőtlen felhasználási feltételek

Aktivátor minden Staloc csavarbiztosító, menettömítő, rögzítőhöz.

cikkszám	tartalom ml	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 750	150	db	4.545,00	1 db

termékcsoport D00 D06



Power 703 erős ragasztó

2K-szerkezeti ragasztó nagy szilárdságú és gyors kikeményedéssel. Csavarozás, hegesztés, szegecselés stb. kiváltásra.

A termék előnyei:

- ragaszt fémeket, követ, műanyagot, kerámiát, stb.
- extrém magas öregedésállóság
- időjárásálló
- könnyíti a szerelést
- praktikus Staloc Poka Yoke zárórendszerrel

A Staloc Power 703 kiváló ellenállósággal bír ütés, húzás, nyíródással szemben. Gyorsan, minimális felület-előkészítéssel használható, azonban mindig szükséges egy 0,5-1 mm rés a felületek között az optimális tapadáshoz.

kivitel: Power 703

cikkszám	szín	tartalom ml	csomagolás	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 472	bézs	25	ikerfecskendő	Power 703	db	3.213,00	1 db
110 611 473	bézs	50	dupla kartus	Power 703	db	5.699,00	1 db
110 690 032	bézs	25	ikerfecskendő	Power 703 + keverő	GT	3.560,00	1 GT
110 690 033	bézs	50	dupla kartus	Power 703 + keverő	GT	6.045,00	1 GT

termékcsoport D00 D05





Power 705 erős ragasztó

2K-szerkezeti ragasztó rendkívül nagy szilárdsággal és flexibilitással

A termék előnyei:

- ragaszt üveget, fémet, követ, műanyagot, kerámiát, stb.
- extrém magas öregedésállóság
- időjárásálló
- ütés- és rezgésálló, nincs erős szaga
- egyszerűen alkalmazható
- hőmérséklet-ellenálló -40°C és +80°C között

A Staloc Power 705 erős ragasztó kiváló ellenállósággal bír ütés, húzás, nyíródással szemben. Ez az erős ragasztó nagyfokú rugalmasságot biztosít és magas szintű időjárás-ellenállást. Gyors rögzítéshez. Az optimális tapadás érdekében **0,25 - 0,5 mm-es ragasztási rést** szükséges.

kivitel: Power 705

cikkszám	szín	tartalom ml	csomagolás	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 470	átlátszó	50	dupla kartus	Power 705	db	8.636,00	1 db
110 690 030	átlátszó	50	dupla kartus	Power 705 + keverő	GT	8.982,00	1 GT

termékcsoport D00 D05



Staloc Power 710 erős ragasztó

2K-szerkezeti ragasztó megnyújtott nyitott idővel a nagyobb szilárdság érdekében. Csavarozás, hegesztés, szegecselés stb. kiváltásra.

A termék előnyei:

- hosszabb nyitott idő a nagyobb alkatrészek pozicionálásának pontos beállításához
- ragaszt fémet, követ, műanyagot, kerámiát, stb.
- extrém magas öregedésállóság
- időjárásálló
- könnyíti a szerelést
- praktikus Staloc Poka Yoke zárórendszerrel

A Staloc Power 710 kiváló ellenállósággal bír ütés, húzás, nyíródással szemben. Gyorsan, minimális felület-előkészítéssel használható, azonban mindig szükséges egy 0,5-1 mm rést a felületek között az optimális tapadáshoz.

kivitel: Power 710

cikkszám	szín	tartalom ml	csomagolás	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 474	fehér	50	dupla kartus	Power 710	db	5.699,00	1 db
110 611 475	fehér	400	dupla kartus	Power 710	db	32.156,00	1 db
110 690 034	fehér	50	dupla kartus	Power 710 + keverő	GT	6.045,00	1 GT
110 690 035	fehér	400	dupla kartus	Power 710 + keverő	GT	33.026,00	1 GT

termékcsoport D00 D05





Statikus keverő

Staloc kétkomponensű tartályhoz, 25 és 50 ml.

cikkszám	megnevezés	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 506	statikus keverő	db	347,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Power Quadro statikus keverő 400 ml-hez

STALOC Power 400 ml-hez alkalmas.

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 536	db	870,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Power Primer 2K ragasztóhoz

cikkszám	tartalom ml	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 509	50	db	9.719,00	1 db

termékcsoport D00 D05





HP-950 szerkezeti ragasztó

Elsődleges felhasználási terület:

Prémium szerkezeti ragasztó Adflex-technológiával a maximális rögzítési erő és húzófeszültség érdekében az autó-, gép- és berendezésgyártásban.

Termékinformáció:

- Adflex-technológia az extrém terhelhetőség érdekében
- különösen alkalmas alumínium és kompozit munkadarabok ragasztásához
- kiváló UV-ellenállóság és öregedés-ellenállóság
- nagyon jó ellenállás sós és friss vízzel, ioncserélt vízzel, hígított savakkal, lúgokkal és különféle olajokkal szemben
- tartósan rugalmas -40°C és +150°C között

A HP-950 egy újonnan kifejlesztett nagy teljesítményű ragasztórendszer rugalmas szerkezeti kötésekhez, melyek nagyon magas üté- és nyírófeszültségnek és rezgéseknek vannak kitéve és nagy kötési erőt igényelnek.

Egyedülálló kialakítása lehetővé teszi a ragasztást szinte minden aljzaton. Kivéve PE, PP, teflon és más nehezen ragasztható poliolefin műanyagok.

Emiatt ez a megbízható ragasztó megfelel autó-, gép- és berendezésgyártáshoz is.

Nagyfokú nyújthatósága és kiemelkedő UV-ellenállósága miatt ez a szerkezeti ragasztó ideális termék a fém-, alumínium- és autópár, hajóépítés, szél- és napenergiás eszközök iparában.

Az Adflex-technológiából adódóan a STALOC HP-950 szerkezeti ragasztó egyszerre biztosítja a nagyfokú rugalmasságot és a rendkívül magas tapadási erőt.

kivitel 2:

cikkszám	szín	tartalom ml	csomagolás	alak	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 471	antracit	50	dupla kartus		db	8.725,00	1 db
110 690 031	antracit	50	dupla kartus	HP-950 + keverő	GT	9.178,00	1 GT

termékcsoport D00 D05



HP statikus keverő

STALOC HP statikus keverő szerkezeti ragasztóhoz

cikkszám	rögzítési tartozékok	alkalmazás ml	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 456	HP-950	50	db	453,00	1 db

termékcsoport D00 D05





Epoxiragasztó E-505

Gyorsan kötő, kiváló minőségű általános célú ragasztó, tömítésre is alkalmas. Perceken belül kemény, merev ragasztó és öntapadó tömítőanyag alakul ki.

A termék előnyei:

- kötési idő körülbelül 5 perc
- 100%-ban reaktív, nem tartalmaz oldószereket
- jó elektromos szakítószilárdság
- jól ellenáll az oldószereknek

cikkszám	szín	tartalom ml	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 476	átlátszó	25	ikerfecskendő	db	3.489,00	1 db
110 611 477	átlátszó	50	dupla kartus	db	7.163,00	1 db
110 690 036	átlátszó	25	ikerfecskendő	GT	3.835,00	1 GT
110 690 037	átlátszó	50	dupla kartus	GT	7.509,00	1 GT

termékcsoport D00 D05



Staloc folyékony fém K-880

Hajszálrepedések, törött menetek gyors javítására. Egy óra múlva fúrható, marható, csiszolható.

A termék előnyei:

- fémen, fán, műanyagban alkalmazható
- érintésre száraz kb. 4-7 perc után
- teljes szilárdulási idő kb. 24 óra
- Feldolgozási hőmérséklet: +10°C - +30°C
- Hőmérséklettartomány: -50°C - +120°C

cikkszám	szín	tartalom ml	csomagolás	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 478	szürke	25	ikerfecskendő		db	3.489,00	1 db
110 611 479	szürke	50	dupla kartus		db	7.163,00	1 db
110 690 038	szürke	25	ikerfecskendő	K-880 + keverő	GT	3.835,00	1 GT
110 690 039	szürke	50	dupla kartus	K-880 + keverő	GT	7.509,00	1 GT

termékcsoport D00 D05



K-200 2K-ragasztó

2K-ragasztóanyag 100% szilárdság, az elektromos ágazatban is alkalmas. Nagy szakítószilárdság és ütésállóság, erős és rugalmas.

- fa, üvegszál, fém, üveg, porcelán ragasztásához
- téglá, beton, és sokféle műanyaghoz (kivéve PE) alkalmas

cikkszám	szín	tartalom g	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 589	transzparens	2 * 250 g	ragasztó + edző	db	57.939,00	1 db

termékcsoport D00 D05





Carbo Speed

Karbon és törött műanyag (hőre lágyuló és hőre keményedő) alkatrészek, lökhárítók, kagylóülések, tetőcsomagtartók stb. gyors javításához.

A termék előnyei:

- nem csöpög
- időjárás- és öregedésellenálló
- pár perc után már újra megmunkálható pl. csiszolható, fúrható, menetezhető

Szállítás kinyomópisztoly nélkül 110611508

viszkozitás: 40000 mPa·s
hőállóság: -40 - +140 °C
kivitel: Carbo Speed

cikkszám	szín	tartalom ml	kivitel	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 612 469	fekete	50	Carbo Speed	db	5.699,00	1 db
110 690 040	fekete	50	Carbo Speed + keverő	GT	6.045,00	1 GT

termékcsoport D00 D05



Szállítás kinyomópisztoly nélkül



XP-60 szerkezeti ragasztó

Extra gyorsan és egyenletesen kikeményedő szerkezeti ragasztó.

A rendkívül gyorsan és mindenképp előtte egyenletesen, egy órán belül kikeményedő STALOC XP-60 szerkezeti ragasztó felülmúlhatatlan a folyamat megbízhatósága és ezáltal a termelés növekedése tekintetében. Az ipar, építőipar, kereskedelem területein ez az innovatív ragasztó forradalmasította a munkafolyamatokat, megszüntetve a várakozási és száradási időket (különösen a nagyobb munkadarabok esetében). A STALOC XP-60 több szerkezeti ragasztó az egykomponensű ragasztórendszerek helyettesítője is lehet, mivel az egykomponensű ragasztók keményedési ideje lényegesen lassabb. Illetve előnyei más kétkomponensű ragasztókkal mint az epoxi-, MMA- vagy PU-bázisú ragasztókkal szemben a szagtalansága, rugalmassága, jobb költséghatékonyasága és egészségügyi szempontból is előnyösebb az ipari termelésben.

A termék előnyei:

- 1 órán belül kikeményedik
- 2K rendszerű
- Jó kezdeti tapadás
- Jelzés nélküli - oldószer-, izocianát-, szilikonmentes, nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket
- Szagtalan, így tömeggyártáshoz is alkalmas
- Nagyfokú rugalmasság és széles tapadási spektrum
- Függőleges alapon is tökéletesen feldolgozható
- Átfesthető (nedves a nedvesen)
- Nem hólyagosodik
- LABS-mentes
- Egyenletes kikeményedés
- Jó UV-stabilitás, időjárásállóság és öregedésállóság
- Jó kémiai ellenállóság, és sós vízzel szembeni ellenállóság

Fontos:

A ragasztott részek azonnal, "nedvesen" átfesthetők.
Festhető oldószeres, diszperziós és vízbázisú festékekkel egyaránt.

cikkszám	szín	tartalom g	csomagolás	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 454	szürke	400	kartus	db	13.757,00	1 db

termékcsoport D00 D05





Karosszéria ragasztó spray SQ-640

Permetezhető nagyteljesítményű kontaktragasztó jó tapadással és kezdeti tapadással.

Szövet, habszivacs, bőr, karton, szintetikus bőr, vnyil, szigetelőanyag és gumi egymáshoz ragasztására és festett/festetlen fémhez és fához. Magas tapadási ereje miatt számtalan beltéri alkalmazáshoz és az autópárban is használatos.

Nem alkalmas a következőkhöz:

Habosított PVC, PVC-fólia, hungarocell ragasztásához.

cikkszám	tartalom ml	hőállóság °C	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 760	400	-20 - + 80	db	4.962,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Staloc kontaktragasztó SQ-644

Permetezhető, nagyteljesítményű kontaktragasztó nagy kezdeti tapadással.

Jól alkalmazható számos habanyag, pl. latex, poliéter és poliuretán habanyagok esetében. Szintén használható szőnyegalátétek, szigetelő lapok és más szőnyegek, szőnyegpadlók rögzítéséhez. A STALOC kontaktragasztó egyaránt használható azonos vagy különböző anyagok egymáshoz ragasztására. A következő anyagok ragasztásához is alkalmas: Fa, fém, papír, karton, textilek, műbőr, gumi, habgumi, kerámia, különféle műanyagok stb.

szín:

sárgás

cikkszám	tartalom ml	hőállóság °C	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 762	600	-20 - + 60	db	5.734,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Kontaktragasztó Multi SQ-645

A STALOC MULTI permetezhető ragasztó gyorsan ragad és hatékony papír, szövet, habanyag, bőr, kartonpapír, kárpit, műanyag/szövet bevonatok, vinil, szigetelőmatracok és gumi anyagok egymáshoz, valamint fényezés nélküli/fényezett fémre és fára ragasztása esetén. A ragasztóanyag hártját képez, jó kezdeti tapadást és nagy ragasztóerőt biztosít. A tulajdonságokat kifejezetten a sokoldalú ipari, építési és kézműves alkalmazási lehetőségekhez illesztettük. Alkalmas Styropor® ragasztásaihoz is. Nem alkalmas polietilén (PE) és polipropilén (PP) műanyagokhoz.

Alkalmazás:

Tisztítás után mindkét ragasztandó felületet permetezze be 20 - 25 cm távolságról 5 és 15 perc közötti ideig hagyja száradni (anyagtól és alkalmazástól függően), majd illesse össze. Minden permetezési eljárás után a dobozt a fejére állítva addig permetezzen, amíg már csak hajtóanyag lép ki, hogy a szelep szívócsövét és a permetezőfejet ne tömítsék el a ragasztóanyag maradékai. A kilépő fúvókán lévő ragasztóanyagot törölje le.

A STALOC MULTI permetezhető ragasztóban nincsenek klóros oldószerek. A ragasztóanyag szintetikus gumi alapú. A ragasztóhártja tisztítóbenzinnel, lakkhígítóval vagy acetonnal eltávolítható.

cikkszám	tartalom ml	hőállóság °C	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 761	500	-20°C – +80°C	db	5.288,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Staloc pillanatragasztó 4S01

O-gyűrűk, gumitömítések (szilikongumis primerrel) ragasztására

- gyorsan keményedő, univerzális típus sokrétű felhasználásra
- szinte minden anyagot megragaszt, mint pl. fém, műanyag, fa, gumi, parafa, kerámia, üveg

viszkozitás: 100 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám	típus	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 102	4S01	átlátszó	500	db	32.981,00	1 db
110 611 103	4S01	átlátszó	5	db	728,00	1 db
110 680 140	4S01	átlátszó	20	db	2.202,00	1 db
110 680 141	4S01	átlátszó	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillanatragasztó 4S06

Különösen jól alkalmas elasztomerek (EPDM, NBR stb.) gyors ragasztására.

- gyorsan keményedő, univerzális típus sokrétű felhasználásra
- a Staloc primerrel nehezen ragasztható műanyagok mint PE, PP, szilikon és PTFE gyors ragasztására is alkalmas

típus: 4S06
viszkozitás: 30 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 110	transzparens	20	db	2.202,00	1 db
110 611 111	transzparens	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Staloc pillanatragasztó 4S15

Viszkozitása miatt porózus anyagok ragasztására is alkalmas. Ideális műanyag és fa ragasztásához.

típus: 4S15
viszkozitás: 900-1400 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 680 142	átlátszó	20	db	2.202,00	1 db
110 680 143	átlátszó	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05





Pillanatragasztó 4S38

Mechanikai terhelésnek kitett fémek, műanyagok, stb. ragasztására.

- különösen megfelelő változó hő- és mechanikai hatásoknak kitett alkalmazásokhoz
- magas hő-, ütés- és nyíródás-ellenállás

viszkozitás: 400 mPa·s
hőállóság: -55 - +120 °C

cikkszám	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 130	fekete	20	db	4.039,00	1 db
110 611 131	fekete	50	db	6.799,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillanatragasztó gél 4S54

A gél állagú pillanatragasztó tökéletes porózus anyagokhoz, áthidalja a réseket. Nem folyik meg!

- ragaszt fát, fémeket, műanyagot, elasztomert, kerámiát
- kiváló résáthidaló
- nem folyik meg, így fej feletti munkákhoz is alkalmas

típus: 4S54
viszkozitás: 50000 mPa·s
hőállóság: -60 - +80 °C

cikkszám	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 680 144	transzparens	20	db	3.631,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillanatragasztó 4S60

Kiválóan alkalmas érzékeny modellépítési ragasztásokhoz.

- szagtalan
- ideális műanyagokhoz, fémekhez és elasztomerekhez
- nem "virágzik" (nem keletkeznek fehér élek)

viszkozitás: 80 mPa·s
hőállóság: -30 - +100 °C

cikkszám	típus	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 150	4S60	transzparens	20	db	4.039,00	1 db
110 611 151	4S60	transzparens	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05





Pillantragasztó 4S80

Számos anyag ragasztásához, melyek magas szintű követelményeket támasztanak a változó termikus környezet miatt.

- ragaszt fát, fémet, műanyagot, elasztomert, kerámiát
- magas ütés- és nyíródás-ellenállás

viszkózitás: 400 mPa·s
hőállóság: -55 - +120 °C

cikkszám	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 145	fekete	50	db	6.799,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillantragasztó 4S95

Rendkívül gyorsan száradó univerzális típus, alacsony viszkózitású.

- Ragaszt EPDM-et, habszivacsot, fémet, műanyagot, stb.

viszkózitás: 30 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám	típus	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 160	4S95	transzparens	20	db	2.202,00	1 db
110 611 161 •	4S95	transzparens	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillantragasztó 4S96

Különböző fémkombinációk ragasztására.

- ragaszt acélt, nemesacélt, alumíniumot, rezet és sok más fémes anyagot
- magas szilárdságú tiszta fém-fém kötést biztosít
- rendkívül jól ellenáll a lefejtőerőknek, hőmérsékletváltozásnak és rezgéseknek

viszkózitás: 500 mPa·s
hőállóság: -55 - +105 °C

cikkszám	típus	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszereles
110 611 170	4S96	transzparens	20	db	2.202,00	1 db
110 611 171 •	4S96	transzparens	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05





Pillanatragasztó 4S99

Nagy igénybevételnek kitett kötésekhez

- ragaszt fát, fémet, műanyagot, elasztomert, kerámiát
- magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz
- 6-szoros ütésállóság és 10-szeres lefejtési szilárdság a hagyományos pillanatragasztókkal szemben
- nagyon magas húzó-nyíró szilárdság (240 kg/cm² acél/acél kapcsolatnál)
- nagyon jó vízállóság

típus: 4S99
viszkózitás: 3000 mPa·s
hőállóság: -55 - +135 °C

cikkszám	szín	tartalom g	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 147	transzparens	50	db	4.775,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillanatragasztó aktivátor

Növeli a Staloc pillanatragasztók kötési sebességét.

Alkalmazási területek:

- nagy rétegvastagság
- inaktív anyagok
- kedvezőtlen feldolgozási feltételek

cikkszám	szín	tartalom ml	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 680 145	transzparens	150	db	3.994,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Pillanatragasztó primer

Nehezen ragasztható anyagok ragasztására is alkalmas.


- különösen alkalmas poliolefin (PE, PP), EPDM, PTFE, szilikon és más anyagokhoz
- A Staloc 4S06 pillanatragasztóval kombinálva használendő.

cikkszám	szín	tartalom ml	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
110 611 180	transzparens	15	db	2.530,00	1 db

termékcsoport D00 D05



Belsőépítészeti üzleti részleg (IAB)

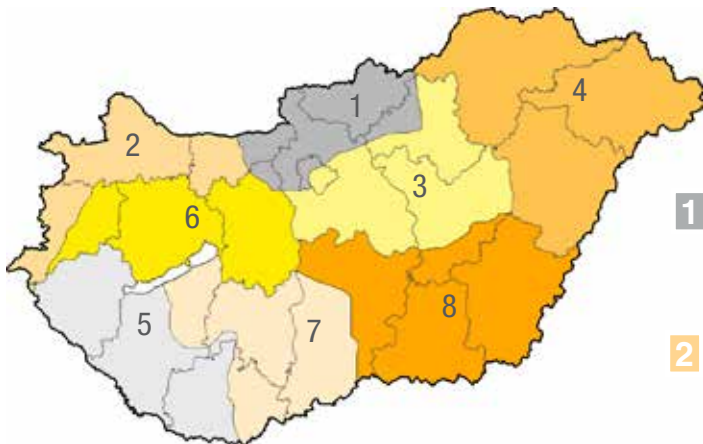

Havasi Viktor
értékesítési vezető
+36 30 993 0447

1



Herbert-Juhász Tibor
key account
+36 30 589 1253

2



Bognár Ákos
+36 30 619 0541

3



Bartha Gergely
+36 30 479 8922

4



Török Béla
+36 30 201 3660

5



Keresztes László
+36 30 201 3664

6



Bata Jenő
+36 30 343 6239

7



Ömböli Mihály
+36 30 586 9756


8



Pusztay László
+36 30 928 2189

Építés, fém és üveg üzleti részleg (BMG)

Fém

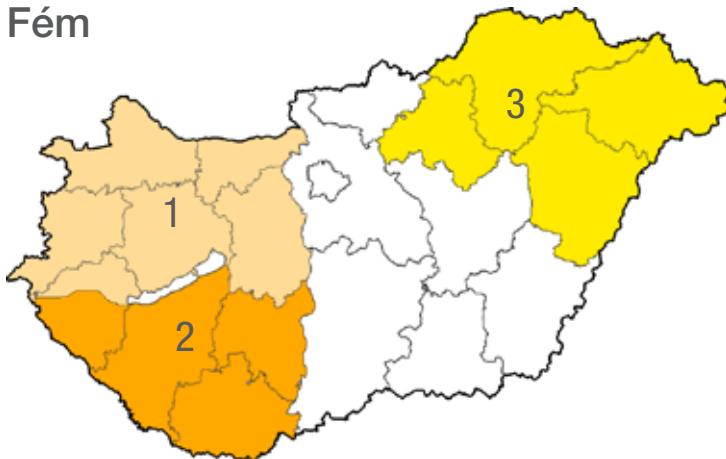

Gyenes János
értékesítési vezető
+36 30 916 4025

1



Drexler Gábor
+36 30 201 3663

2




Bosnyák Attila
+36 30 641 4953

3



Molnár Sándor
+36 30 201 2984

Fa és üveg

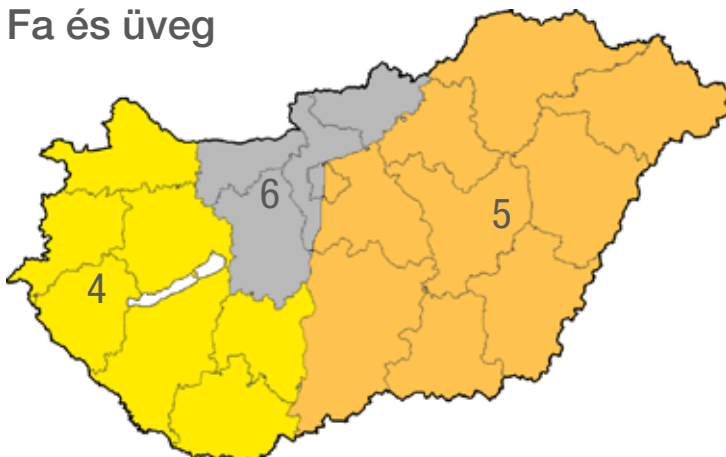

4



Mesics Gábor
key account
+36 30 485 0756

5



Tarnóczy Tamás
key account
+36 30 748 5745

6



Méhes Béla
+36 30 915 1708

Schachermayer Kft
2051 Biatorbágy, Dózsa György út. 54.
Adósz.: 10385999-2-13

Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek (ÁSZF) 2019. január 1-től

szerződéseink – akár szóban, akár írásban kötötték meg – kizárólag az alább felsorolt feltételekkel érvényesek. Ezekről bármilyen eltérő feltételek társaságunkra nézve csakis akkor kötelező erejűek, ha azokat írásban kifejezetten elfogadtuk.

1. Szerződéskötés

1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szállítóink, gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.

1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről vagy rendelés visszaigazolással, vagy a szállítási teljesítésével történik. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési terjedelmének valamint árainak tekintetében kizárólag a rendelés visszaigazolás tartalma, annak hiányában a szállítólevél vagy a számla tartalma a mérvadó.

1.3. Amennyiben ezek tartalma bármely okból eltér a vevő megrendelésének tartalmától, és a vevő 5 munkanapon belül nem emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő szállítási vagy teljesítési terjedelemben.

2. Árak

Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérköltség-változások, a szállítási költségek és közterhek változása miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3. Szállítási határidők

3.1. A szállítási határidőre vonatkozó adatok közelítőek és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb velünk szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.

3.2. Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – rajtunk kívül álló ok vagy körülmény akadályozza. Jogi értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor következik be, ha a vevővel írásban rögzített méltányos póthatáridő is eredménytelenül telt el. Csakis ez esetben jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő velünk szembeni késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

4. Kiszállítás

4.1. Az egy Euro-raklapot és további 2 darab, egyenként max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosszú köteg árumennyiséget meg nem haladó árukat lerakodási naponként 2.480,- Ft + ÁFA szállítási költség-hozzájárulás felszámításával szállítjuk házhoz. Az ezt meghaladó árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen felmerült fuvar költség. Utánvétes küldemények esetében is igaz, hogy egy megrendelési napon leadott több megrendelés esetén is csak egyszer számlázza rendszerünk a 2.480,- Ft + ÁFA kiszállítási költség-hozzájárulást.

4.2. Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott címen a tehergépkocsi lerakodási pontja. Az áru átadásakor az átadás-átvétel tárgyat kizárólag az egyes szállítólevél-számokhoz tartozó csomagfajták és azok mennyiségei, illetve a csomagegységek külső sértetlensége képezi. Egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetést kérhetünk. Előszállítás és részletelés megengedett.

4.3. Az ebben a pontban meghatározott fenti költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen megtalálható honlapunkon közzétett formában történő módosításának jogát fenntartjuk.

5. Jótállás, kártérítés, szavatosság

5.1. Jótállásunk tárgya, hogy az általunk leszállított áru a hasonló jellegű árukkal szemben támasztott minőségi és teljesítménybeli elvárásoknak olyan mértékben megfelel, amennyire az a vevő által ésszerűen elvárható volt, illetve, hogy a leszállított áru az előzőleg átadott mintának megfelel. Minden ezt meghaladó minőségi vagy teljesítési garancia csak akkor érvényes, ha azt írásban magunkra nézve kötelezőnek ismertük el.

5.2. Amennyiben a jótállás jogszabályon alapul (pld. fogyasztói szerződés), a jótállási idő a jogszabályban foglaltakkal egyező. Egyéb esetben az általunk vállalt jótállási időt a számla vagy az áruhoz tartozó kísérelőkönyvek tartalmazzák.

5.3. Az áru átadását követően a vevőnek 5 munkanapon belül részletesen jeleznie kell a leszállított áru tételes átvétele során tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogást. E határidőt követően mennyiségi- valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.

5.4. Amennyiben a leszállított áru hiányos, vagy a jótállási időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, véleményünket kikérni. A kijavítást, illetve cserét meghaladó bármilyen igény – különösen ármérséklés vagy egyéb kártérítés vonatkozásában – kizárólag akkor érvényesíthető velünk szemben, ha arról velünk írásos megállapodás születik.

5.5. Bármilyen szerződésszegésből, késedelemből, jótállási vagy szavatossági kötelezettségből eredő kárigények velünk szemben csak és kizárólag a közvetlen károkról korlátozottak, és akkor is csak abban a mértékben, amilyen mértékben a vevő velünk szemben a mi oldalunkon bekövetkezett súlyos gondatlanságot vagy szándékosságot bizonyítani tudja.

6. Áru visszavétele

6.1. Amennyiben az áru visszavételére nem a mi oldalunkon bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről velünk esetleg és előre megállapodni. Az áru visszaküldésére csak e megállapodás megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor. Címünkre utánvétellel feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak nem veszünk át a címünkre előzetes megállapodás nélkül feladott visszáruat, bármilyen legyen is a visszaküldés indoka.

7. Fizetési feltételek

7.1. Számláink az azokon szereplő fizetési határidőn belül fizetendőek. A számlánk szereplő fizetési határidő kifejezetten és minden esetben a számlánk keltétől számítandó. Egyéb megállapodás hiányában késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

7.2. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben a fizetési módot jogosultak vagyunk egyoldalúan közpénzre átállítani.

7.3. Számláink esedékességére az esetlegesen érvényesített jótállás-, garancia-, szavatossági- vagy kártérítési vagy egyéb igények nincsenek halasztó hatással. Különösen nincs joga a vevőnek a leszállított áru ellenértékének bármely fenti okból történő visszatartására, vagy kárigényének leszámolására. Úgyisntén nincs joga a vevőnek számlánk ellenértékének kifizetését egy másik szerződés kapcsán – akár jogszerűen – felmerült követelésével szembeállítva késleltetni, csökkenteni, kivéve, ha erre vonatkozóan velünk írásos megállapodás jött létre.

8. Elállás a szerződéstől

8.1. A vevő hitelképessége minden szállításnak szükséges

előfeltétele.

8.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően a vevő vagyoni helyzetéről vagy fizetőképességéről negatív információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk szállításkori készpénzfizetést kérni, a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni, vagy a szerződéstől elállni.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1. Valamennyi eladott áru a mi tulajdonunkban marad a vevő velünk szembeni összes kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, tekintet nélkül arra, hogy ezek a kötelezettségek mi okból jöttek létre. Ha a vevő csekkel vagy váltóval fizet, a kötelezettség csak ezen értékpapírok beváltásával számít teljesítettnek.

9.2. Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a vevő köteles a neki leszállított tárgyakat tűz és lopás ellen biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, nem adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők figyelembe, és más módon sem terhelhetőek meg.

9.3. Esetleges foglalásokról haladéktalanul értesíteni kell bennünket. Amennyiben a vevő áruinkat fenti tilalom ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni jogfenntartásunk kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó követeléseire. Ilyen esetben a vevő harmadik féllel szembeni követeléseivel keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul átruházottnak (engedélyezetnek) tekintendők, és a vevő kérésünkre köteles az ő vevőjének kiletét, a tulajdonjog fenntartása mellett, velünk közölni.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye, illetékes bíróság

10.1. A vevő és közöttünk létrejött szerződés a hatályos magyar jognak van alárendelve.

10.2. Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére a felek alávetik magukat a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén cégünk biatorbágyi telephelye, illetve a bolti raktárakból történő közvetlen kiszolgálással folyó értékesítések esetén cégünk mindenkor érintett telephelyei. Általunk történő kiszállítás esetén a teljesítés helye a vevő általi átvétel helye.

11. Az ÁSZF érvényessége

Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból – érvénytelené válna, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

12. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó vevőkre a fenti ÁSZF egyes rendelkezései csak a Ptk. és a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül érvényesek, de nyomatékosan rögzítjük, hogy a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek semmissége a többi pont érvényességét nem érinti.

13. Adatvédelem

13.1. Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is kiemelten fontos. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogi információkat Adatvédelmi Irányelveink tartalmazzák, ez a dokumentum letölthető honlapunkról: www.schachermayer.hu/adatvedelem

13.2. Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, partnereink előzetes hozzájárulását követően küldjük el, ez a hozzájárulás az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a megfelelő négyzet bepípálásával. E hozzájárulás bármikor azonnali hatállyal visszavonható email-en, telefaxon, on-line formanyomtatványon vagy postai levél útján.

Schachermayer Kft.

Schachermayer Kft.

H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.

Telefon: +36 23/530-980

Fax: +36 23/530-999

e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség

H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.

Telefon: +36 96/550-500

Fax: +36 96/543-751

e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség

H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.

Telefon: +36 46/504-854

Fax: +36 46/504-855

e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek

Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország
Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia
Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország



www.schachermayer.hu

www.vasalat.hu

e-mail: info@schachermayer.hu