



Lamello



Lamello

2020

sch
schachermayer

Érvényes: 2020. április 1-től, ill. a készlet erejéig.

A feltüntetett árak nettó listaárak, forintban és ÁFA nélkül értendők, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



elérhetőségeink

biatorbágyi központ

cím:	Telefon	E-Mail
2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54. (Pf.35) nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00	+36 23 530 980	info@schachermayer.hu

győri kirendeltség

cím:	Telefon	E-Mail
9024 Győr nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00	+36 96 550 500	gyor@schachermayer.hu

miskolci kirendeltség

cím:	Telefon	E-Mail
3527 Miskolc, József Attila u. 74. nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00	+36 46 504 854	miskolc@schachermayer.hu

Belsőépítészeti üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bognár Ákos

+36 30 619 0541
akos.bognar@schachermayer.hu

Herbert-Juhász Tibor

+36 30 589 1253
tibor.herbertjuhasz@schachermayer.hu

Pusztay László

+36 30 928 2189
laszlo.pusztay@schachermayer.hu

Keresztes László

+36 30 201 3664
laszlo.keresztes@schachermayer.hu

Bata Jenő

+36 30 343 6239
jeno.bata@schachermayer.hu

Bartha Gergely

+36 30 479 8922
gergely.bartha@schachermayer.hu

Ömböli Mihály

+36 30 586 9756
mihaly.omboli@schachermayer.hu

Török Béla

+36 30 201 3660
bela.torok@schachermayer.hu

Építés, fém és üveg üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bosnyák Attila

+36 30 641 4953
attila.bosnyak@schachermayer.hu

Drexler Gábor

+36 30 201 3663
gabor.drexler@schachermayer.hu

Molnár Sándor

+36 30 201 2984
sandor.molnar@schachermayer.hu

Mesics Gábor

+36 30 485 0756
gabor.mesics@schachermayer.hu

Tarnóczy Tamás

+36 30 748 5745
tamas.tarnoczy@schachermayer.hu

Méhes Béla

+36 30 915 1708
bela.mehes@schachermayer.hu

Telepített gépes üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Mezei Péter (faipari gépek)

+36 30 449 2871
peter.mezei@schachermayer.hu

Gáspár Mátyás (faipari gépek)

+36 30 864 3490
matyas.gaspar@schachermayer.hu

Fleck Sándor (szerviztechnikus)

+36 30 589 1241
sandor.fleck@schachermayer.hu



Nútmaró gép Top 21

Erős, elektronikusan vezérelt motor lágyindítással, konstans elektronika, túlterhelés elleni védelem, újraindulásgátlás. Magasságban is állítható, Step Memory System™, skálázás +/- 2 mm, 0,1 mm-es lépésközökben (összesen 4 mm). A munkadarab vastagságának felére állítsa a nútot (8 - 24 mm anyagvastagság), vetítés és mélyedés, árnyék (8 - 12 mm között állítható). **Precíziós megvezetés a munkadarabok tökéletes illeszkedése érdekében.** Multifunkcionális ütközővinkli, 6 vágásmélység, 0-90° között állítható szögskála, a főbb szögeknél rögzítési pontokkal (22,5°, 45°, 67,5°, 90°). Központi reteszelés a gyors marócsere érdekében. **Extra lapos csúszásgátló.**



A csomag része: nútmarószerszám, elszívófej 23 mm, elszívóadapter 36 mm, textil porzsák, ütközővinkli, rögzítőlemez 4 mm, szerszámkészlet, használati útmutató, **Systainerben.**

teljesítményfelvétel:	1050 W
üresjárat fordulatszám:	9000 ford/perc
maró Ø max.:	100 mm
marásmélység:	20 mm
elszívó csomak Ø:	36 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 513	3.5	db	N 517.883,00	1 db

termékcsoport BNT



Nútmaró gép Classic X

Új motor ergonomikus, vékony alakban.

Alaplap: az állítható szögbeállító és a derékszögűtköző is egy síkba került az alaplappal, így pontos bázisfelületet ad a gép talpfelületéhez képest. A talphoz képest új megmunkált 90°-os bázisfelületet kapott jobb, bal és elülső homlokfelületen is. Állítható szögbeállító 0-90°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90° fix ütközési pontokkal. Forgatható mélységűtköző 6 standard mélységgel.

Csomag tartalma: HW-nútmaró 100 x 4 x 22 mm, elszívófej 36 mm, ütköző, felfekvő felület 4 mm, szerszámkészlet, használati utasítás, **Systainerben.**

teljesítményfelvétel:	780 W
üresjárat fordulatszám:	10000 ford/perc
maró Ø max.:	100 mm
marásmélység:	20 mm
elszívó csomak Ø:	36 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 514	3.1	db	N 251.744,00	1 db

termékcsoport BNT



Nútmaró gép Classic X

Csomag tartalma: HW-nútmaró 100 x 4 x 22 mm, elszívófej 36 mm, ütköző, felfekvő felület 4 mm, szerszámkészlet, használati utasítás, kartonban.

teljesítményfelvétel:	780 W
üresjárat fordulatszám:	10000 ford/perc
maró Ø max.:	100 mm
marásmélység:	20 mm
elszívó csomak Ø:	36 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 516 •	3.1	db	N 238.592,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Nútmaró HW

Lamello nútmarógéphez.

anyag: HM
alkalmazás: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

cikkszám	kivitel	hossz mm	fogsám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 525	Z2 + V4 elővágó, 4NL, agy	100 x 4 x 22	6	db	N 37.797,00	1 db
101 181 527 •	Z4, 4NL, agy, H9 fa lamellához	78 x 3 x 22	4	db	N 51.198,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Váltólapkás maró HW 4mm

Lamello nútmarógéphez.

alkalmazás: Top 20, Top 21, Classic
anyag: HM

cikkszám	kivitel	hossz mm	fogsám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 530	Z2 + V2 elővágó, 4NL, agy	100 x 4 x 22	4	db	N 155.259,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Váltólapkás maró HW 8mm

Kompatibilis minden Lamello nútmaróval. Marási mélység: max. 20 mm.

anyag: HM

cikkszám	kivitel	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 532	Z4 + V4	100 x 8 x 22	db	N 70.751,00	1 db

termékcsoport BNT





Váltólapkás marószett HW

101 181 530 cikkszámú váltólapkás maróval kompatibilis.

anyag: HM

cikkszám		ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 531		kl.	^ 30.833,00	1 kl.

termékcsoport BNT



Alkatrészek Lamello-hoz

cikkszám	megnevezés	alkalmazás	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 189 551	Szénkefe	Top 20, Cantex	2	pár	^ 15.038,00	1 pár
101 189 552	Szénkefe	Classic C2, Classic C3, Profila E, Experta, Minispot G2A, Minispot G2, Perfora E, Patchmaker maróegység	2	pár	^ 14.983,00	1 pár
101 189 555 •	Kézi fogantyú	Classic, Standard 10, Junior 10, G2A, G2, Tanga 1811, Tanga 1511	1	db	^ 9.401,00	1 db
101 189 564	Emelőkar, komplett	Top 20, Top 20 S3, Top 20 S2, Top 20, Classic C3, Classic C2, Experta, Top 10, Classic, Standard 10A, Cobra 10	1	db	^ 7.837,00	1 db
101 189 566	Kézi fogantyú	Top 20 D4, Top 20 S3, Top 20 S2, Top 20, Classic C3, Classic C2, Experta, Top 10, G2A, G2, Tanga Dia M, Tanga Swiss, Tanga 1811 S2, Tanga 1811 S, Variocut	1	db	^ 9.401,00	1 db

termékcsoport BNT



101 189 566



101 189 564

Lamello

Elszívó szett 23

Lamello nútmaróval kompatibilis, belső átmérő 23 mm, 3 m elszívótlemlő LW 23 mm, elszívócsonek, kónuszos Ø 30-42 mm.

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 522	db	N 26.960,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Elszívócsonek

Lamello nútmarógéphez.

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 523	db	N 2.873,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Könyökcsonk

Lamello nútmarógéphez.

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 524	db	N 2.873,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Elszívó adapter 36

Lamello nútmarógéphez. (Festool kompatibilis).

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 183 925	db	N 6.401,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Forgácsgyűjtő zsák elszívócsatlakozással

Nútmarógéppel kompatibilis. 36 mm-es elszívócsatlakozással.

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 145 487 •	db	N 19.608,00	1 db

termékcsoport BNT





Nútmaró Zeta P2

Marásmélység-állítás szerszámcseré nélkül a **P-rendszernek** köszönhetően. 15-ös mélység Clamex P-15-höz, 14-es mélység Clamex P-14-hez és Tenso P-14-hez, 10-es mélység Clamex P Medius-hoz. A maróorsó a **profilnútmaró** szíve, a marási művelet közben automatikusan végrehajtja az oldalirányú mozgást is. Az emelő mozgás automatikusan elindul a maximális marási mélység elérésekor. **Átkapcsolható tradicionális nútmarásra is.**

Alkalmazási területek: Szétszerelt bútorok, belsőépítészet, kötések mindenféle szögben, keretkötések, ragasztás-támogatás, válaszfalak, keretszerkezetek, falcsatlakozások.



Nútmaró Zeta P2 Dia Systainerben

A csomag része: derékszögűtköző, elszívófej 23 mm, elszívóadapter 36 mm, 1-1 műanyagfeltét 4 mm és 2 mm, szerszámkészlet, fúrósablon és fúró Clamex P-14 és P-10 rendszerű összekötőszetthez, **gyémánt profilnútmaró** 100 x 7 x 22 mm, **Systainerben**.

teljesítményfelvétel:	1050 W
üresjárat fordulatszám:	9000 ford/perc
maró Ø max.:	100 mm
marásmélység:	20 mm
elszívó csomk Ø:	23 mm



cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 602	3.7	db	N 604.588,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

P-System

HW-nútmaró Zeta P2-höz

Zeta P2 nútmaróval kompatibilis.

anyag: HM

cikkszám	kivitel	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	db	N 42.118,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

P-System

Gyémánt nútmaró Zeta P2-höz

Zeta P2 nútmaróval kompatibilis.

anyag: gyémánt

cikkszám	kivitel	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	db	N 75.478,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello



Clamex P szerelőszerző

Hatlapú csavarhúzó, **flexibilis szárral, Clamex P-hez**. Alkalmazás minden szöghöz, 90°-ig a kötések egyetlen kéziszerszámmal zárhatók és oldhatók - sérülés nélkül.

kulcsnyílás: 4 mm
teljes hossz: 290 mm

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 928	db	N 13.820,00	1 db

termékcsoport ANT



Lamello

Fűrész tárcsa

3 S PA Lamello árnyékfuga- és parkettamaróhoz

anyag: HM

cikkszám	kivitel	hossz mm	fogsza	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 537 •	2 távtartó alátéttel	120 x 2,4 x 22	20	db	N 29.305,00	1 db

termékcsoport BNT





Árnyékfugamaró Variocut

Műanyag előlap, hogy könnyen csússzon a padlón, anyagon. Gyors magasságállítás a forgatógombbal, 1/10 mm-es lépésekben. **Fa javításához felszerelhető a Minispot-maróval.** Ideális árnyékfugázáshoz, különféle hosszanti és keresztirányú vágásokhoz, padló tágulási illesztéseihez.

A csomag része: HW-fűrészlap Z20 $\varnothing$ 100 x 2,4 x 22 mm, szerszámkészlet, használati utasítás, hordtáska.

teljesítményfelvétel:	1050 W
üresjárat fordulatszám:	10000 ford/perc
fűrészlap $\varnothing$:	100 mm
vágásmélység:	0-20 mm
horony szélesség:	4-8 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 596 •	3.5	db	N 487.711,00	1 db

termékcsoport BNT



Folthelymaró Minispot G 2 A

Ágak, gyanta, sérült területek kimarása (G2 méretű Minispot javítófolthoz), finom felületű precíziós irányítás, egyszerű pozicionálás az átlátszó talpburkolat segítségével, a tapadóbevonat a csúszásmentes beállítást biztosítja, mozgatható marófedél a falcél kimarásához, forgácselszívó csatlakozás.

A csomag része: HW-Minispot maró 2-es méret, szerszámkészlet, használati utasítás, **kartonban.**

teljesítményfelvétel:	780 W
üresjárat fordulatszám:	10000 ford/perc
marás $\varnothing$ max.:	100 mm
marásmélység:	8 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 535	3.1	db	N 436.908,00	1 db

termékcsoport BNT



Minispot-maró

Lamello nűtmarógéppel, folthelymaróval kompatibilis.

kivitel:	2
kivitel:	Z4, 4 NL
hossz:	100 x 8 x 22 mm
anyag:	HM

cikkszám	fogsám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 528	4	db	N 80.860,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Élprofilmaró Profila E plus

Élmarás vagy kerekítés. Egyszerű és fokozatmentes marásmélység-finombeállítás a talp elforgatásával. Kis, változtatható szerszámnnyílás 25 vagy 34 mm. A speciális bevonat megakadályozza a munkadarab kopását, nagy talpfelület. **A talplemezen levő mélyedés** lehetővé teszi **kiálló élek** megmunkálását az él helyett a lapfelületen, **ezzel megakadályozza az elmozdulást** és ívelt munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi. PVC-élek megmunkálására is alkalmas. Talp: ø 100 mm, 34 mm furattal, szűkítőbetét 25 mm.

A csomag része: HW-lekerekítő maró Z2 rádiusz 2 mm (szár 8 mm), szorítófogók 8 és 6 mm, szerszámkészlet, használati útmutató, elszívócsatlakozás.

teljesítményfelvétel: 740 W
 üresjárat fordulatszám: 25000 ford/perc
 befogás: 6-8 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 598	1.8	db	N 218.457,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Fűrészlap HW

Lamello Tanga Delta-val kompatibilis.

Csak merülő vágásokhoz alkalmas.

anyag: HM
 vágásmélység: 0-68 mm

cikkszám	hossz mm	fogság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 541	200 x 2,4 x 22	12	db	N 17.050,00	1 db
101 181 597 •	200 x 2,4 x 22	24	db	N 27.384,00	1 db

termékcsoport BNT





Gyémánt vágótárcsa

Lamello Tanga Delta-val kompatibilis.
Tiszta vágás csempében és vakolatban.

anyag: gyémánt
vágásmélység: 0-58 mm

cikkszám	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 542	180 x 2,6 x 22	db	N 28.911,00	1 db

termékcsoport BNT



Ablakmaró Tanga DX200

Praktikus kéziszerszám ablakok tiszta szétszereléséhez és régi ablakkeretek hatékony lebontásához. A vágóél által úgy bonthatja ki az ablakot, hogy nem károsítja körülötte a falat, csempét, párkányt. **Forgatható talplemez sarokvágáshoz vagy egyenes vágás vezetéséhez.** Szerszámtól függően vágható vele fa-, alumínium- vagy műanyag-ablakkeret. A megfelelő gyémánttárcsával mennyezeti vágás is lehetséges. Beleértve a beton, téglá, csempé, vakolat vagy csavarok vágását is.

A csomag része: gyémánt vágótárcsa $\varnothing$ 180 mm, porvédő, szerszámkészlet, **Systainerben.**

teljesítményfelvétel: 1700 W
üresjárat fordulatszám: 7000 ford/perc
fűrészlap $\varnothing$: 180 mm
vágásmélység: 0-70 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 619	4.5	db	N 469.498,00	1 db

termékcsoport BNT



Lamello

Fűrészlap HW

Tanga DX200 Lamello ablakmaróval kompatibilis. **Gyorscserélő befogással.**

vágásmélység: 70-ig mm
anyag: HM

cikkszám	fűrészlap Ø mm	fogszám	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 625 •	200	12	Fakeret vágásához	db	N 16.856,00	1 db
101 181 626	200	24	Fakeret vágásához	db	N 26.214,00	1 db
101 181 627 •	200	32	Alukeret vágásához	db	N 30.421,00	1 db

termékcsoport BNT



101 181 627



101 181 626



101 181 625



Lamello

Gyémánt vágótárcsa

Tanga DX200 Lamello ablakmaróval kompatibilis. **Gyorscserélő befogással.**

anyag: gyémánt

cikkszám	fűrészlap Ø mm	vágásmélység mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 581	180	60-ig	Beton, tégl, vakolat vagy csempe vágásához	db	N 29.469,00	1 db
101 181 582 •	200	70-ig	Beton, tégl, vakolat vagy csempe vágásához	db	N 48.658,00	1 db
101 181 583 •	200	70-ig	Acélerősítésű műanyagkeret vágásához	db	N 50.998,00	1 db

termékcsoport BNT



101 181 583



101 181 582



101 181 581





Falcütköző

Ütköző fal mellett vagy a kereten való használathoz. Ideális olyan helyzetben, amikor a fal és az ablak egy szintben vannak.

cikkszám	falcmélység mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 628 •	0- 50	Tanga DX200	db	N 42.924,00	1 db

termékcsoport BNT



Párhuzamütköző

Cantex Ergo szintbemaróval kompatibilis. Műgyantás felületű (lakkozott + bevont) munkadarab hatékony szintbemarásához, a talplemez speciális bevonata megakadályozza a munkadarab sérülését, gyors durva- és precíz finombeállítás.

cikkszám		ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 926 •		db	N 86.194,00	1 db

termékcsoport BNT



Váltólapka készlet

Cantex Ergo szintbemaróval kompatibilis.

hossz: 45 x 12 x 1,5 mm

cikkszám	anyag	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 180 927 •	HM	3	klt.	N 12.450,00	1 klt.

termékcsoport BNT



Sűrítettlevegős maró Profila Pro Plus

Könnyű és ergonomikus kezelhetőség, egyszerű és fokozatmentes marásmélység-finombeállítás a talp elforgatásával, optimalizált zajcsillapítás, fordulatszám szabályozás, kis, változtatható szerszámmenyülés 25 vagy 34 mm, a talplemezen levő mélyedés lehetővé teszi **kiálló élek** megmunkálását az él helyett a lapfelületen, ezzel megakadályozza az elmozdulást és ívelt munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi. Erőteljes motor a vastagabb élekhez, pl. ABS-hez vagy PVC-hez.

A csomag része: HW-lekerekítő maró Z2 R 2 mm, szorítófogó ø 6, 8 mm és 1/4", szerszámkészlet, használati útmutató, **kartonban**.

teljesítmény: 400 W
 üresjárat fordulatszám: 22000 ford/perc
 üzemi nyomás max.: 6.5 bar
 levegő igény: 180 l/perc
 befogás: 8 mm

cikkszám	súly kg	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 606 •	1	db	N 205.529,00	1 db

termékcsoport BNT



Összekötőrendszer INVIS Mx2 kezdőcsomag

A MiniMag behajtó adapter bármely 1200 - 1500 min¹ fordulatszámú fúrógéppel kompatibilis. Az Invis Mx kötés látható nyílások nélkül, mágnesesen kapcsolható össze és bontható szét. Az Invis Mx összekötők és behajtóanyák gyorsan és könnyen behajthatók egy akkos csavarozóval 12 mm-es előkészített futatokba. Ezután a MiniMagot egy akkos csavarozóhoz csatlakoztatjuk és a felület felett forgatjuk, ezzel a kötés bezár és **összekötő elemenként 250 kg szakítószilárdságot biztosít.**

Felhasználás:

Fix vagy oldható kötések fa- és lapanyagokban, Corian burkolóanyagban, bútorgyártásban, asztalok, polcok és szekrények, korlátok, lépcsők készítésénél.

A csomag része: MiniMag Mx2 mágneses behajtó adapter, 20 Invis Mx2 összekötő szett 14 mm-es behajtóanyával, RASTO fúrósablon 12 mm-es fúróval, mélységütközővel, persellyel, Invis Mx2 beállító persellyel, behajtószerszám, flexibilis befogósár



cikkszám	készlet nagyság	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 515	27-részes	db	190.716,00	1 db

termékcsoport BNT

cikkszám	leírás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 563	LAMELLO Invis Mx2 20 darab, furat-Ø 12 mm	KT	52.535,00	1 KT

Lamello Invis Mx2

- Tökéletes kötés látható összekötőelemek nélkül.
- Mágneses behajtású összekötővasalat.
- Ez a kötésrendszer egy közvetlen érintkezés nélküli behajtáson alapul (kezdőcsomag: 101 181 515), amelyet akkus fúrógép hajt meg és a forgás irányától függően összehúzza vagy kioldja a kötet.
- Ideális asztallábak rögzítéséhez, polcokhoz, lépcsőkhöz, vásári kitelepüléshez, ...
- Kopás nélküli össze- és szétszerelés.
- Max. 250 kg szakítóerő kötésenként (60 %-os növekedés a korábbi Invis Mx modellhez képest).

Szállítmány tartalma:

20 darab Invis MX összekötő
20 darab Invis MX csavaros any


beépítési méretek: Ø 12 x 37 / Ø 12 x 14 mm
anyag: cink présöntvény

cikkszám	tartalom	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 563	20 db/karton	20	KT	52.535,00	1 KT

termékcsoport FNT

cikkszám	leírás	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 181 515	LAMELLO Invis Mx2 kezdőcsomag	1	db	190.716,00	1 db


9 mm – max. 20 mm

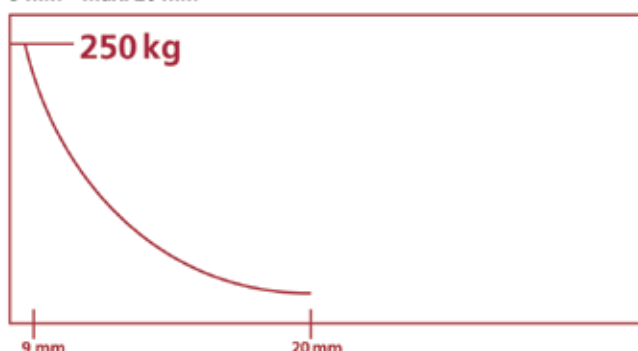

Szakítóerő / munkadarab szélétől való távolság



Az ábrán 1 db Invis Mx2 látható

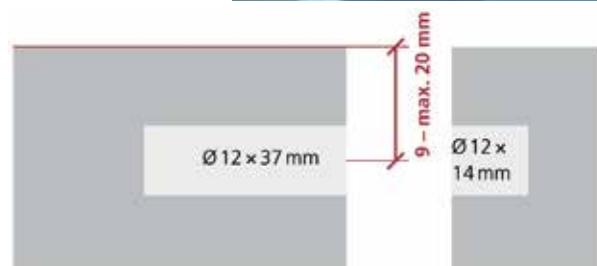

Fúrasi méret



Beüthető lamella - Fixo

- Egyetlen ütéssel megvan az összekötés és a feszítés
- Mindkét munkadarab hornyolása egyszerre történik
- Bármely horonymaró-géppel beépíthető

Alkalmazási területek:

Keretborítás ajtókhöz

Előlapkeret bútorokhoz

Lábazat-összekötések



Lapok és profilok hosszabbítása

anyag:





Fekete műanyag

cikkszám	kivitel	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom db	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 575	E20-L	56 x 11,5	4	80 darab	1	cs.	N 16.465,00	1 cs.
103 330 576	E20-H	23 x 28	4	80 darab	1	cs.	N 16.465,00	1 cs.
103 330 577	SET	-	4	40 darab E20-L, 40 darab E20-H	1	cs.	N 16.465,00	1 cs.




termékcsoport FNT

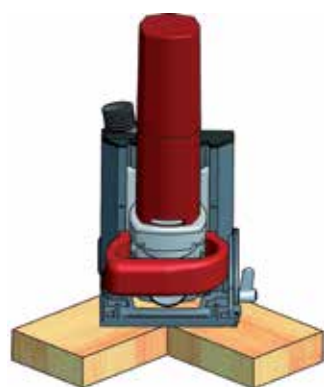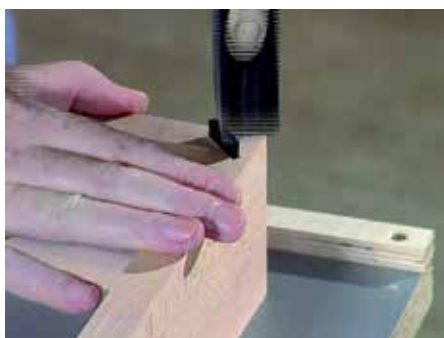

E20-L

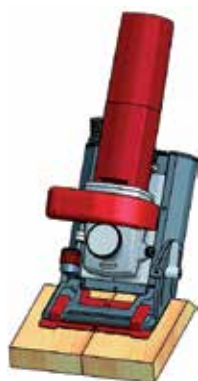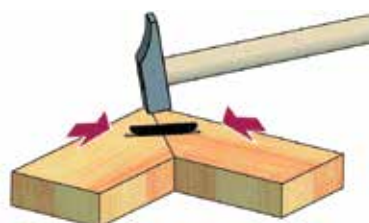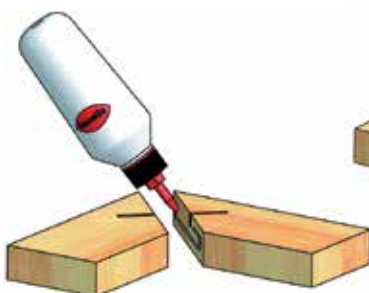

E20-H

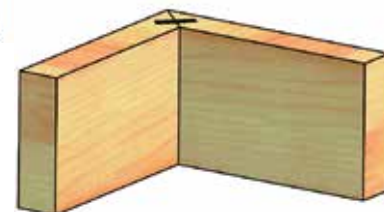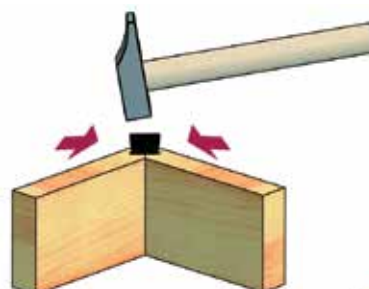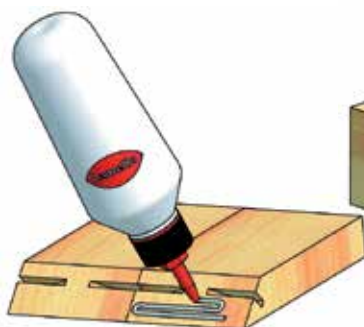

Összekötő Lamello Clamex S

- Oldható összekötések szétszerelhető konstrukciókhoz
- Beigazítás és összekötés, 2 funkció egy összekötőben
- Elfordulás elleni biztosítás vezetőcsapokkal
- Sokféle sarokösszekötés lehetséges
- Egymásra szerelhetők, mivel nincsenek kiálló részek a felületen
- Sokféle alkalmazás, például boltberendezés, szétszerelhető bútorok, válaszfalak stb.

Szállítmány tartalma:

1 előrajzoló sablon

1 Torx-kulcs





80 darab RK 3 x 15 mm csavar, 18 párt tartalmazó csomagban.

anyag:

Műanyag/cink-présöntvény

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 585	66 x 29	8	18	1	cs.	N 20.324,00	1 cs.
103 330 595	66 x 29	8	80	1	KT	N 77.399,00	1 KT

termékcsoport FNT

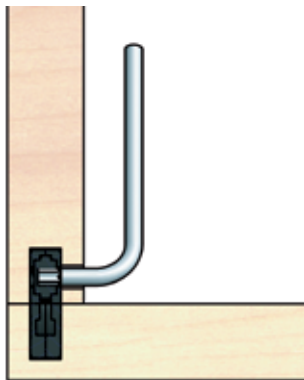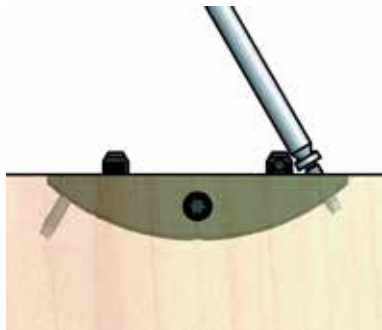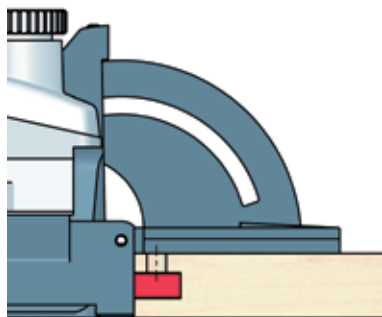

Lamello Tenso P-10 összekötő kapocs


A Tenso P-10 egy egyedülálló enyvezési segédeszköz, mellyel nem szükséges szorítók vagy korpuszprés használata. Megfelel hegyes szögű kötéshez (45°) 15 mm munkanyagvastagságtól vagy tompa szögű kötésekhez (90°) 12 mm lapvastagságtól, a Tenso P-10 ideális az enyvezett bútorokhoz, pl.: fürdőszobabútor, oldalfalak, kisméretű polcok, ajtótokok, burkolatok, duplikációk, díszes keretek stb.

Az előfeszítő klipsz lehetővé teszi, hogy a Tenso P összekötőt manuálisan előfeszítse az enyvezés előtt. Az előfeszített összekötőknek köszönhetően jelentősen csökken a munkadarabok összepattintásához szükséges erő. Ez különösen akkor előnyös, ha nagyobb munkadarabok, amelyek több összekötőelemet is tartalmaznak, illetve speciális szögű illesztések összekapcsolása a feladat. Az előfeszítő klipsz része a Tenso P-10 csomagjának.

anyag: üvegszálerősítésű műanyag
kivitel: előfeszítő klippel
szín: fekete

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 776 •	52 x 27	9.7	80	1	KT	N 35.090,00	1 KT
103 330 777 •	52 x 27	9.7	300	1	KT	N 119.580,00	1 KT
103 330 778 •	52 x 27	9.7	1000	1	KT	N 380.953,00	1 KT

termékcsoport FNT

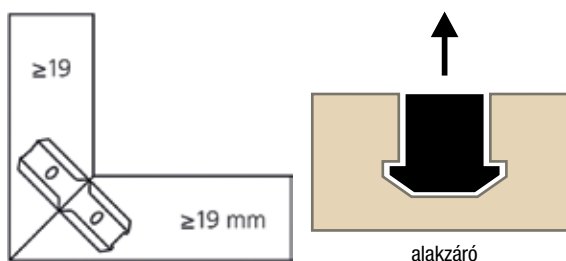

az ábrán 1 pár látható




Lamello Tenso P-14 összekötő kapocs

- Zeta P2 vagy CNC technológiával használható.
- Rejtett önzáró összekötő ultragyors alakzáró P-rendszerű rögzítéssel.
- Gyors enyvezhetőség - bár az összekötőnek kiváló tapadási tulajdonságai vannak, ez a típus **ragasztásos erősítéssel** alkalmazandó.
- A rendkívül nagyfokú rugalmasság a korpusz feszítése, nyomása nélkül is lehetővé teszi a ragasztóztást.
- Rendkívül gyors, szerszám nélküli szerelés.
- Szállításhoz rakásolható marad a beépített összekötők ellenére is.
- oldalirányú csúszótolerancia (+/- 2 mm) a hatékony telepítésért

anyag: üvegszálerősítésű műanyag

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 541	66 x 27	10	1000	1	KT	N 318.555,00	1 KT
103 330 574	66 x 27	10	300	1	KT	N 99.484,00	1 KT
103 330 573	66 x 27	10	80	1	KT	N 28.496,00	1 KT

termékcsoport FNT

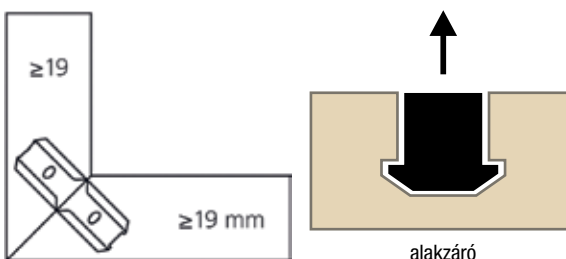

az ábrán egy pár látható



Tenso P-14 összekötő + gyémánt nútmaró

- **Zeta P2** vagy **CNC technológiával** használható.
- Rejtett önzáró összekötő ultragyors alakzáró P-rendszerű rögzítéssel.
- Gyors enyvezhetőség - bár az összekötőnek kiváló tapadási tulajdonságai vannak, ez a típus **ragasztásos erősítéssel** alkalmazandó.
- A rendkívül nagyfokú rugalmasság a korpusz feszítése, nyomása nélkül is lehetővé teszi a ragasztózást.
- Rendkívül gyors, szerszám nélküli szerelés.
- Szállításhoz rakásolható marad a beépített összekötők ellenére is.
- oldalirányú csúszótolerancia (+/- 2 mm) a hatékony telepítésért

A csomag része: gyémánt nútmaró Zeta P2-höz, Z3 kivitel.

anyag: üvegszálerősítésű műanyag

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 536	66 x 27	10	600	1	GT	296.271,00	1 GT
103 330 537	66 x 27	10	1000	1	GT	415.851,00	1 GT

termékcsoport FNT



az ábrán 1 pár látható




Tenso P-14 összekötő kezdőszett

- **Zeta P2** vagy **CNC technológiával** használható.
- Rejtett önzáró összekötő ultragyors alakzáró P-rendszerű rögzítéssel.
- Gyors enyvezhetőség - bár az összekötőnek kiváló tapadási tulajdonságai vannak, ez a típus **ragasztásos erősítéssel** alkalmazandó.
- A rendkívül nagyfokú rugalmasság a korpusz feszítése, nyomása nélkül is lehetővé teszi a ragasztózást.
- Rendkívül gyors, szerszám nélküli szerelés.
- Szállításhoz rakásolható marad a beépített összekötők ellenére is.
- oldalirányú csúszótolerancia (+/- 2 mm) a hatékony telepítésért

típus: Tenso P-14/10
anyag: üvegszálerősítésű műanyag
vastagság: 10 mm
tartalom: 300 x P-14 / 80 x P-10 pár

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 779 •	pár	128.072,00	1 pár

termékcsoport FNT

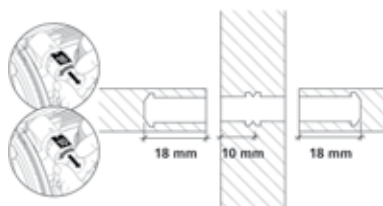



Előfeszítő klipsz Tenso P-14-hez

- Az előfeszítő klipsz segítségével könnyen összehúzhatók a munkadarabok, kis erőfeszítéssel.



cikkszám	alkalmazás	anyag	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 545	Tenso P-14 összekötő	műanyag	300	KT	^ 20.153,00	1 KT
103 330 546	Tenso P-14 összekötő	műanyag	1000	KT	^ 61.880,00	1 KT
103 330 782 •	Tenso P-10 összekötő	műanyag	2000	KT	124.157,00	1 KT

termékcsoport FNT



Benyomó szerszám előfeszítő klipszhez

alkalmazás: előfeszítő klipsz Tenso P-10 és P-14-hez

cikkszám	anyag	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 781	műanyag	db	^ 2.587,00	1 db

termékcsoport FNT



1. P-System maróval marás



2. Tenso P-14 becsúsztatása



3. Előfeszítő klipsz benyomó szerszámmra helyezése



4. Tenso P-14 előfeszítése



5. Ragasztóanyag felhordása



6. Munkadarabok összeillesztése



7. A ragasztott, rejtett összekapcsolás

Lamello Clamex P-14 összekötő

- **Zeta P2** vagy **CNC technológiával** használható.
- Bármikor szétszedhető, újra felhasználható.
- Gyors, könnyű szerelés, szerszámok nélkül, kézzel.
- Nincs szükség egyéb pozicionáló elemre, a Clamex köt és kiegyenlít egyszerre.
- Elfordulást megakadályozó csapokkal.
- Nagyobb stabilitás a pótlólagos fogak beépítésével.
- 6 mm-es csavarlyuk 4 mm-es szabvány bútörösszeszerelő imbuszkulcshoz.
- 30-180 ° szögben bármilyen kötésmódban (gér, sarok, közbenső stb) használható.
- Nincs kiálló rész a munkafelületen, a műhelyben előzetesen beszerelhető, így a helyszínen gyorsan összeállítható.
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek, pl. üzletberendezések, szétszerelhető bútorok, vásári építmények, válaszfalak, ...

Fontos:

Fúrósablon 103330590 használata szükséges.

lapvastagság:

min. 16 mm

anyag:



Üvegszál erősítésű műanyag / cink présöntvény

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 582	66 x 27	10	300	1	KT	168.626,00	1 KT
103 330 581	66 x 27	10	80	1	KT	N 48.293,00	1 KT




termékcsoport FNT




az ábrán 1 pár látható

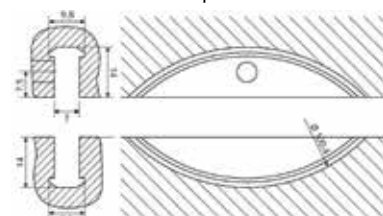

alakzáró



Különböző alkalmazások 30° - 180°



halmozható

Clamex P-14 összekötő + beállítószerszám

Fontos:

Fúrósablon 103330590 használata szükséges.

Szállítás: szerszámmal együtt.

Hatszög csavarhúzó flexibilis szárral, kulcsbefogás 4 mm, teljes hossz 290 mm

Alkalmazás minden szöghöz, 90°-ig a kötések szerszám nélküli zárhatók és oldhatók - érintés nélkül.

lapvastagság:

min. 16 mm mm

anyag:

Üvegszál erősítésű műanyag / cink présöntvény

tartalom:

80 pár

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 538	66 x 27	10	1	GT	N 67.429,00	1 GT

termékcsoport FNT



az ábrán 1 pár látható



Beállító szerszám

Lamello Clamex P Medius-14/10 összekötő

- Zeta P2 vagy CNC technológiával használható.
- Bármikor szétszedhető, újra felhasználható.
- Gyors, könnyű szerelés, szerszámok nélkül, kézzel.
- Nincs szükség egyéb pozicionáló elemre, a Clamex köt és kiegyenlít egyszerre.
- Elfordulást megakadályozó csapokkal.
- Nagyobb stabilitás a pótlólagos fogak beépítésével.
- 6 mm-es csavarlyuk 4 mm-es szabvány bútorösszeszerelő imbuszkulcshoz.
- 30-180 ° szögben bármilyen gérkötésmódban vagy közbelső kötésként használható.
- Nincs kiálló rész a munkafelületen, a műhelyben előzetesen beszerelhető, így a helyszínen gyorsan összeállítható.
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek, pl. üzletberendezések, szétszerelhető bútorok, vásári építmények, válaszfalak, ...

Fontos:



Fúrósablon 103330590 használata szükséges.

lapvastagság:
anyag:


min. 16, ill. 13 mm
Üvegszál erősítésű műanyag / cink présöntvény

cikkszám	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszállítás
103 330 583	10	80	1	KT	N 48.293,00	1 KT



termékcsoport FNT



Különböző alkalmazások 30° - 180°



az ábrán 1 pár látható

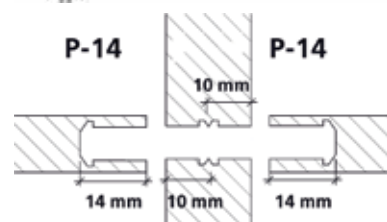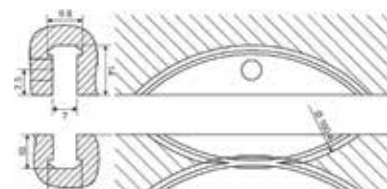



Fúrósablon Lamello Clamex-hez

- Derékszögű összekötő elemekhez 35°-90°

Szállítmány tartalma:

Ø 6mm csigafúróval

cikkszám	szerelési mód	alkalmazás	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
103 330 590	Clamex P-10 , P-14	22,5 - 180° szög	1	db	^N 28.226,00	1 db

termékcsoport FNT




Lamello Clamex takarósapkák

A Clamex sapkák úgy vannak kialakítva, hogy a Clamex-P furatokat lefedjék. 45°-os 90°-os szögben alkalmas változatok állnak rendelkezésre. Összesen tizenegyfélé színváltozat elérhető a különféle fafajokkal és felületekkel való kompatibilitás érdekében.

típus: Clamex P-14
anyag: műanyag

cikkszám	kivitel	dekor	ME	nettó listaár HUF	kiszerelés
103 330 783 •	90	fekete	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 784 •	90	erdei fenyő	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 785 •	90	szürkésfehér	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 786 •	90	világosszürke	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 787 •	90	ablakszürke	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 788 •	90	kékesszürke	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 789 •	90	sötétbarna	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 791 •	90	antracit	KT	^N 3.340,00	1 KT
103 330 792 •	45	fehér	KT	^N 5.557,00	1 KT
103 330 793 •	45	fekete	KT	^N 5.557,00	1 KT
103 330 794 •	45	erdei fenyő	KT	^N 5.557,00	1 KT
103 330 795 •	45	bükk	KT	^N 5.557,00	1 KT
103 330 796 •	45	sötétbarna	KT	^N 5.557,00	1 KT
103 330 797 •	45	világosszürke	KT	^N 5.557,00	1 KT
103 330 798 •	45	antracit	KT	^N 5.557,00	1 KT

termékcsoport FNT

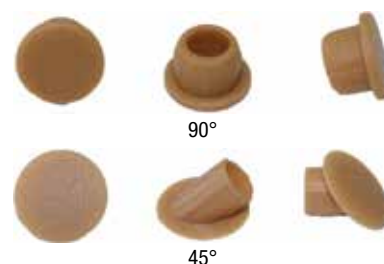

Lamello Divario P-18 összekötő


- **Önfeszítő, rejtett összekötőelem, melynek segítségével a polcok az oldalfalak közé becsúszthatók.**
- Összeköti és megfeszíti az összeillesztett tiszta kötéseket.
- A polcok vagy válaszfalak utólag is összeállíthatók, egymásra fektetve könnyen szállíthatók.
- A keskeny összekötő lehetővé teszi akár 19 mm-es polcok ellenállás nélküli behelyezését a megfeszítés előtt.
- Ragasztás és csavarozás nélküli kötés, szerszám nélkül könnyen oldható kötés szállításhoz.
- Hatékony megmunkálás és rögzítés a **Zeta P2** nútmaróval vagy a P-rendszeren alapuló **CNC-technológiával**.
- Sokrétű felhasználás: bútorgyártás, üzletfelszerelés, vásári kitelepülés, polcrendszerek, ...

lapvastagság: 19 mm-től
anyag: üvegszálerősítésű műanyag



cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	tartalom pár	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszállítás
103 330 552	23 x 15,5	7	80	1	KT	35.516,00	1 KT
103 330 548	23 x 15,5	7	300	1	KT	123.666,00	1 KT

termékcsoport FNT

Traglast pro Verbinder (N)



	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Spanplatte	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Fichte /	800	900	1300	1400
Buche /	1700	2000	2000	2000
Zugbruchfestigkeit alle Materialien /	(N)			600

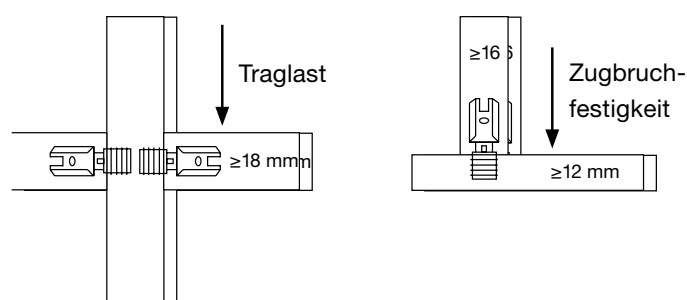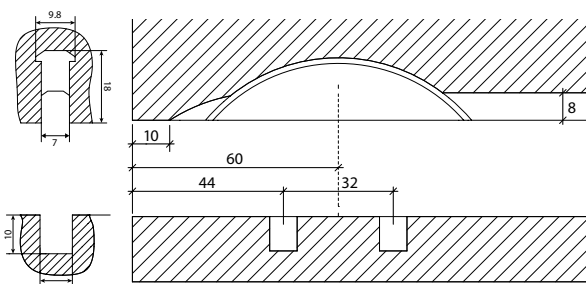

Lamello

Divario P-18 összekötő + beállítószerszám

- **Önfeszítő, rejtett összekötőelem, melynek segítségével a polcok az oldalfalak közé becsúszthatók.**
- Összeköti és megfeszíti az összeillesztett tiszta kötéseket.
- A polcok vagy válaszfalak utólag is összeállíthatók, egymásra fektetve könnyen szállíthatók.
- A keskeny összekötő lehetővé teszi akár 19 mm-es polcok ellenállás nélküli behelyezését a megfeszítés előtt.
- Ragasztás és csavarozás nélküli kötés, szerszám nélkül könnyen oldható kötés szállításhoz.
- Hatékony megmunkálás és rögzítés a **Zeta P2** nútmaróval vagy a P-rendszeren alapuló **CNC-technológiával**.
- Sokrétű felhasználás: bútorgyártás, üzletfelszerelés, vásári kitelepülés, polcrendszerek, ...

Szállítási terjedelem: beállítószerszámmal a munkadarabba való rögzítéshez.

lapvastagság: 19 mm-től
tartalom: 80 pár
anyag: üvegszálerősítésű műanyag

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 539	23 x 15,5	7	1	GT	N 73.057,00	1 GT

termékcsoport FNT



Beállítószerszám

Lamello

Beállítószerszám Divario P-18-hoz

- A munkadarab rögzítéséhez.

cikkszám	szerelési mód	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 553	Divario P-18	1	db	N 37.541,00	1 db

termékcsoport FNT



Lamello

Bisco P14 összekötőlapka

- A bútor elemeinek beigazításához, enyvezéséhez, merevítésnek és a nyírószilárdság növelésére.
- Illeszkedik ugyanabba a P-rendszerű horonyba, amelybe a Clamex P-14, Tenso P-14 vagy Clamex P-10 összekötők is, így nincs szükség a maró cseréjére.

típus: Bisco P-14
anyag: üvegszálerősítésű műanyag
H x Sz: 65 x 27 mm
vastagság: 7 mm
tartalom: 80

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 361 420 •	KT	N 11.043,00	1 KT

termékcsoport FNT





LAMELLO P-rendszer mélységbeállító P-8

típus: P-8
alkalmazás: Lamello P-rendszer
anyag: műanyag

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 780 •	db	N 1.507,00	1 db

termékcsoport FNT



LAMELLO P-System összekötőelem szortiment Basic

P-rendszer

Összeköt. Inspirál. Immár 50 éve. Maximális hasznosság a hatékonyság egyedülálló növelése által. A Lamello díjnyertes P-rendszerét példátlan rugalmasság, gyorsaság és egyszerűség jellemzi a teljes tervezési, gyártási, szállítási és összeszerelési folyamatban. Fedezze fel jubileumi szortimentünket és a P-rendszer számtalan előnyét és alkalmazásait.

Szállítási terjedelem:

80 pár Clamex P-14
80 pár Tenso P-14 klipsszel
60 pár Clamex P Medius
20 db Bisco P 14
SystainerT-Loc II, osztóval

alkalmazás: Lamello P-rendszer
anyag: műanyag

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 712 •	GT	128.598,00	0

termékcsoport FNT



LAMELLO P-System összekötőelem szortiment Professional

P-rendszer

Összeköt. Inspirál. Immár 50 éve. Maximális hasznosság a hatékonyság egyedülálló növelése által. A Lamello díjnyertes P-rendszerét példátlan rugalmasság, gyorsaság és egyszerűség jellemzi a teljes tervezési, gyártási, szállítási és összeszerelési folyamatban. Fedezze fel jubileumi szortimentünket és a P-rendszer számtalan előnyét és alkalmazásait.

Szállítási terjedelem:

120 pár Clamex P-14
30 pár Clamex P Medius
30 pár Clamex P-10
80 pár Tenso P-14 klipsszel
30 pár Tenso P-10 klipsszel
20 db Bisco P 14
20 db Bisco P-10
80 pár Divario P-18
Divario beütőszerszám/ fúró/ jelölőszablon
Clamex P beütőszerszám
Sortainer T-Loc

alkalmazás: Lamello P-rendszer
anyag: műanyag

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 711 •	GT	262.553,00	0

termékcsoport FNT



Lamello Cabineo kezdőcsomag 8/12

- Csupán felületi marás CNC-betéttel, élmegmunkálás nélkül
- Tiplifuratra nincs szükség - csak egy szerszámcseré 5-ről 15 mm-re
- Az egydarabos Cabineo már a termelési helyszínen szállítás előtt, vagy a szerelési helyszínen szállítás után is behelyezhető.
- nagy kötőerő - stabil kötés, utólag is oldható

Csomag tartalma:

- 40-40 db Cabineo 8 és Cabineo 12 kötőelem
- 40 db Cabineo takarósapka
- 1 db hatszögű 4mm-es bit

típus:

Cabineo kötőelem

cikkszám	méret (H x Sz x Ma) mm	anyag	dekor	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszállítás
103 330 643	33.8 x 16.5 x 10.8	műanyag	fehér	1	KT	N 29.469,00	1 KT

termékcsoport FNT




Körpüzmegmunkálás:

Alle Angaben in mm



Variante 1:
Bohrer Ø 15 mm

Variante 2:
Fräser Ø 10 mm oder kleiner



Variante 3:
Fräser Ø 12 mm

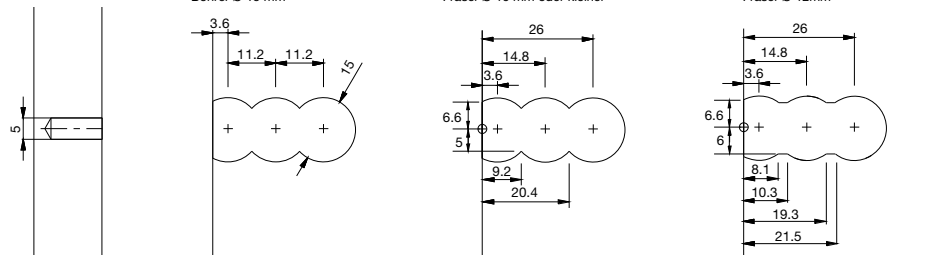



Szerelés:

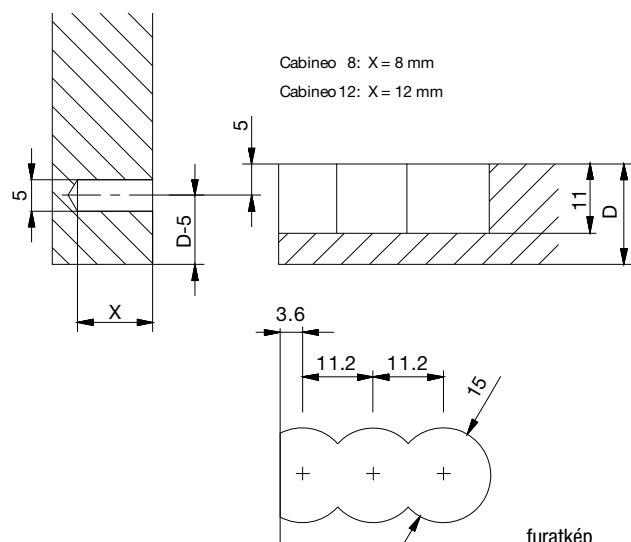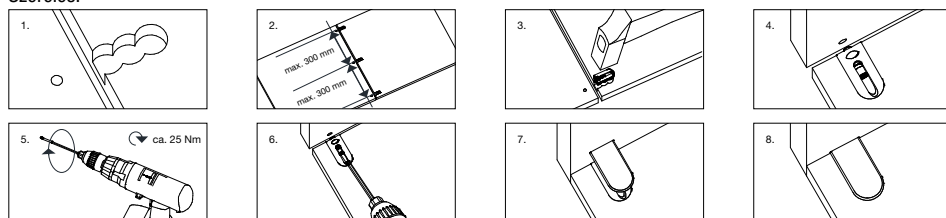

furatkép



Cabineo 8



Cabineo 12



Cabineo hatszögű bit



Cabineo 8



Cabineo 12





Lamello Cabineo 8 kötőelem

- 16 mm-es osztópanelhez és vékony anyagokhoz 12 mm-től
- Fekete összekötőcsavar
- Csupán felületi marás CNC-betéttel, élmegmunkálás nélkül
- Tiplifuratra nincs szükség - csak egy szerszámcsera 5-ről 15 mm-re
- Az egydarabos Cabineo már a termelési helyszínen szállítás előtt, vagy a szerelési helyszínen szállítás után is behelyezhető.
- nagy kötőerő - stabil kötés, utólag is oldható

típus: Cabineo 8 kötőelem

cikkszám	méret (H x Sz x Ma) mm	anyag	dekor	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 644	33,8 x 16,5 x 10,8	műanyag	fehér	500	KT	80.114,00	1 KT
103 330 771 •	33,8 x 16,5 x 10,8	műanyag	fekete	500	KT	80.114,00	1 KT

termékcsoport FNT



Lamello Cabineo 12 kötőelem

- sarokcsatlakozásokhoz
- Nikkelezett összekötőcsavar
- Csupán felületi marás CNC-betéttel, élmegmunkálás nélkül
- Tiplifuratra nincs szükség - csak egy szerszámcsera 5-ről 15 mm-re
- Az egydarabos Cabineo már a termelési helyszínen szállítás előtt, vagy a szerelési helyszínen szállítás után is behelyezhető.
- nagy kötőerő - stabil kötés, utólag is oldható

típus: Cabineo 12 kötőelem

cikkszám	méret (H x Sz x Ma) mm	anyag	dekor	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 645	33,8 x 16,5 x 10,8	műanyag	fehér	500	KT	80.114,00	1 KT
103 330 770 •	33,8 x 16,5 x 10,8	műanyag	fekete	500	KT	80.114,00	1 KT

termékcsoport FNT



Lamello Cabineo takarósapka

típus: Cabineo takarósapka

cikkszám	anyag	dekor	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 646	műanyag	RAL 9003 jelzőfehér	100	KT	4.179,00	1 KT
103 330 647	műanyag	RAL 1011 barnabézs	100	KT	4.179,00	1 KT
103 330 648	műanyag	RAL 7040 ablakszürke	100	KT	4.179,00	1 KT
103 330 649	műanyag	RAL 9018 papírfehér	100	KT	4.179,00	1 KT
103 330 650	műanyag	RAL 7005 egérszürke	100	KT	4.179,00	1 KT
103 330 773 •	műanyag	sötét acélszínű	100	KT	6.865,00	1 KT
103 330 774 •	műanyag	nikkelszínű	100	KT	6.865,00	1 KT
103 330 775 •	műanyag	ezüstsínű	100	KT	6.865,00	1 KT

termékcsoport FNT



jelzőfehér



barnabézs

ablakszürke

papírszfehér

egérszürke

sötét acélszínű

nikkelszínű

ezüstsínű


Fafolt választék

12-részes, mindegyik fafajból 30 darab fafolt:

- juhar, nyír, bükk, natúr, bükk, gőzölt, tölgy, éger, kőris, hemlock-fenyő, erdei fenyő, vörösfenyő, meranti

cikkszám	kivitel	szélesség mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 749	2	8	360	KT	N 39.204,00	1 KT


termékcsoport FNT

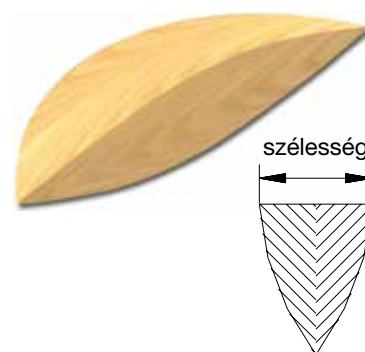

Fafoltok - nagy kiszerezésben

cikkszám	kivitel	szélesség mm	anyag	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 727	2	8	tölgy	500	KT	N 28.218,00	1 KT
103 330 735	2	8	lucfenyő	500	KT	N 10.986,00	1 KT
103 330 738	2	8	vörösfenyő	500	KT	N 15.513,00	1 KT
103 330 740	4	15	lucfenyő	200	KT	N 8.975,00	1 KT
103 398 063	2	8	lucfenyő	7000	KT	N 257.785,00	1 KT

termékcsoport FNT

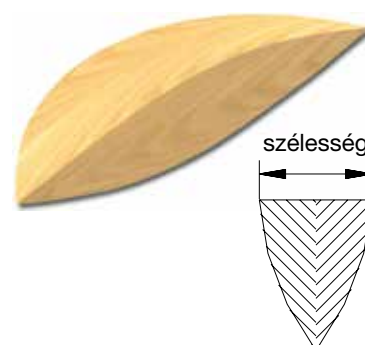

Göcstipli

Ezek a fatiplik lucfenyőágakból készülnek.

cikkszám	ø mm	magasság mm	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 715	10	9	250	KT	6.178,00	1 KT
103 330 716	15	9	250	KT	6.178,00	1 KT
103 330 717	20	9	250	KT	6.178,00	1 KT
103 330 718	25	9	250	KT	6.178,00	1 KT
103 330 719	30	9	250	KT	6.178,00	1 KT

termékcsoport 300



Göcstipli készlet

Szállítmány tartalma:

- 50 darab ø 10 mm
- 150 darab ø 15 mm
- 150 darab ø 20 mm
- 100 darab ø 25 mm
- 50 darab ø 30 mm



cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 714	KT	N 9.984,00	1 KT

termékcsoport FNT



Szálirányos fadugók

cikkszám	ø mm	magasság mm	anyag	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 720	20	10	lucfenyő	1	KT	6.390,00	1 KT
103 330 721	25	10	lucfenyő	1	KT	6.178,00	1 KT
103 330 722	30	10	lucfenyő	1	KT	5.660,00	1 KT
103 330 723	35	10	lucfenyő	1	KT	5.660,00	1 KT
103 330 724	20	10	vörösfenyő	1	KT	11.320,00	1 KT
103 330 726	25	10	vörösfenyő	1	KT	10.463,00	1 KT
103 330 728	30	10	vörösfenyő	1	KT	9.436,00	1 KT
103 330 729	35	10	vörösfenyő	1	KT	9.521,00	1 KT
103 330 730	40	10	lucfenyő	1	KT	7.120,00	1 KT
103 330 731	50	10	lucfenyő	1	KT	8.401,00	1 KT

termékcsoport 300



Összekötő lapka Lamello

Karton tartalma: 1000 darab

vastagság: 4 mm

cikkszám	kivitel	H x Sz mm	horonymélység mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 555	0	47 x 15	8	1	KT	^N 12.775,00	1 KT
103 330 556	10	53 x 19	10	1	KT	^N 13.417,00	1 KT
103 330 557	20	56 x 23	12	1	KT	^N 12.777,00	1 KT

termékcsoport FNT



Összekötő lapok Solido

Karton tartalma: 1000 darab

vastagság: 4 mm

cikkszám	kivitel	H x Sz mm	horonymélység mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 591	20	56 x 23	12	1	KT	^N 7.426,00	1 KT
103 333 694	20	56 x 23	12	1	KT	^N 6.282,00	1 KT

termékcsoport FNT



Tapadólamellák - Lamello K 20

- Ezek a tapadólamellák rendkívül jó szerelési segédeszközök takarólapok rögzítéséhez
- Falapkákkal kombinálva a tapadólamellák révén megtakarítható az enyvezendő elemek összefogása

Karton tartalma: 250 darab

anyag: fekete műanyag

cikkszám	H x Sz mm	vastagság mm	VPE	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
103 330 565	60 x 24	4.5	1	KT	^N 37.286,00	1 KT

termékcsoport FNT





LAMELLO enyvfelhordó LK3 / LK5 / LK10

A Lamello enyvező rendszer nagyon egyszerű és hatékony megoldás a tiszta ragasztási eredmény eléréséhez.

Rozsdamentes nyomótartály 3, 5 vagy 10 kg enyvmennyiséggel tölthető fel, kb. 5 bar nyomáson tartható. A ragasztáshoz csak a kívánt ragasztófúvókát kell felhelyezni a pisztolyra bajonettzárral. A munka befejeztével a fúvókát csapvízzel le kell öblíteni és a pisztoly elejét le kell törölni. AZ LK enyvfelhordó rendszert heteken át is nyomás alatt lehet tartani, benne a fehérenyvvvel.

- A rozsdamentes acélból készült nyomótartály hosszú élettartamot garantál.
- Minimális a tisztítási igénye: csak a fúvókákat és a pisztolyfejet kell tisztítani.
- Egyszeri szivattyúzás elegendő ahhoz, hogy a 3, 5 vagy 10 kg-os ragasztó teljes mennyiségét bocsássa ki, hosszabb időn át.
- Komplet és használatra kész az alapkivitelben is.
- Tetszés szerint opciókkal bővíthető.
- Gyors ragasztófelvitel kötésekhez, mint pl. lamellók vagy tiplik.
- Gyors ragasztófelvitel lapokra, élekre, nútra vagy csapra.
- Bútorgyártás, konyhaépítés, elemgyártás, ácsmunka, az építési helyszínre szállítható.

Alkalmas minden vízben oldódó ragasztóhoz!

Csomag tartalma:

Nyomótartály rozsdamentes acélból, enyvpisztoly LK-0, tömlő- $\varnothing$ 10 mm és 4 m hosszú, műanyag hordó belső tartályként, víztartály enyvpisztolyhoz, szórófúvóka finom enyvfelhordáshoz, pumpa tömlő.

cikkszám	tartalom kg	nyomás bar	hossz mm	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
108 628 038	3	1-5	285 x 340	db	427.166,00	1 db
108 628 040	5	1-5	285 x 465	db	604.905,00	1 db
108 628 042	10	1-5	360 x 530	db	778.417,00	1 db

termékcsoport 800 810



LK3



LK5



LK10



Ragasztópisztoly LK-0 kézi adagoláshoz

- A ragasztó mennyisége fokozatmentesen állítható
- Nem csepeg és könnyen tisztítható
- Bajonettzár a gyors fúvókacsere érdekében
- Szolgáltatásbarát

alkalmazás: LK3 / LK5 / LK10

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
108 628 046	db	143.479,00	1 db

termékcsoport 800 810



Enyvező fúvókák

A Lamello enyvezőfúvókái keményített és bevonatos Hart-Ematal felülettel vannak ellátva, a réteg vastagsága 3/100 mm.

- Kopással szemben ellenálló
- Nagyon jó simítási tulajdonságok
- Könnyen tisztítható felület
- Bajonettzár a gyors fúvókacsere érdekében

Lamello

Lapok

cikkszám	szélesség mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
108 628 178	70	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	80.357,00	1 db
108 628 180	120	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	104.404,00	1 db

termékcsoport 800 810



Lamello

Élek

cikkszám	kivitel mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
108 628 052	5 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	11.288,00	1 db
108 628 142	10- 22	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	54.407,00	1 db
108 628 144	23- 42	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	68.926,00	1 db
108 628 152	5 x 25	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	11.431,00	1 db

termékcsoport 800 810



Csatlakozások

cikkszám	méret mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
108 628 090	6 x 20	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	20.545,00	1 db
108 628 092	8 x 25	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	20.545,00	1 db
108 628 094	10 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	22.058,00	1 db
108 628 096	12 x 40	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	24.477,00	1 db
108 628 124	0- 20	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	83.230,00	1 db
108 628 148	30 x 100 x 4,5	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	90.140,00	1 db
108 628 194	50 x 7	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	76.576,00	1 db

termékcsoport 800 810



108628194

108628148



108628124



108628096



108628094



108628092



108628090

Pót hegy

cikkszám	méret mm	alkalmazás	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
108 628 154	5 x 40	LK 3 / LK 5 / LK 10	db	3.383,00	1 db

termékcsoport 800 810





Minicol enyvező

Univerzális enyvezőkészülék lamello-nútokhoz, élekhez, végigfutó nútokhoz stb.
Előnyei: Különösen alkalmas lamello-kötésekhez, gyors, precíz ragasztóadagolás, nem szárad be a ragasztó, nem tömődnek el a fúvókák, nem igényel bonyolult tisztítási folyamatot, mindig használatra kész.

A csomag része: enyvtartály fém fúvókával és talppal.

cikkszám	típus	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 171	M modell	db	N 17.116,00	1 db

termékcsoport ANT



Tartalék fém fúvóka Minicol és Servicol enyvezőkhöz

Minicol M és Servicol modellekkel kompatibilis.

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 172	db	N 4.069,00	1 db

termékcsoport ANT



Csere szórófej

Dosicol modell D enyvfelhordóhoz

cikkszám	kivitel	típus	tartalom db	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 179	8, 10, 12 mm tiplifurathoz	Modell D	3	kl.	N 11.332,00	1 kl.

termékcsoport ANT



Csere szórófej

Dosicol modell 20 enyvfelhordóhoz

kivitel: 2+22 méretű Minisport Flicke-hez
típus: Modell 2

cikkszám	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 177 •	db	N 9.283,00	1 db

termékcsoport ANT





Csere szórófej

Dosicol modell 20 enyvfelhordóhoz

cikkszám	kivitel	típus	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 176 •	20 + 10 méretű lapkákhoz	Modell 20	db	N 9.283,00	1 db

termékcsoport ANT



Szorító készlet

Mindenféle és -formájú korpusz, fiók és keret enyvezéséhez. Az egyenletes nyomáselosztás biztosítja a helyes szöveget, nincs szükség további beállításra, a sarokelemek belső élénél kialakított kivágás miatt nem érintkezik a ragasztóval, így később könnyen eltávolíthatóak. **A sarokelemek hossza 60 cm.**

cikkszám	tartalom	ME	nettó listaár HUF	kiszerezés
101 190 463 •	1 pár szorító, 4x 60cm-es sarokelem, 2x 8m-es heveder, 2 akasztóhorog	kl.	N 97.461,00	1 kl.

termékcsoport ANT



Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek (ÁSZF)

2020. február 19-től

Szerződéseink – akár szóban, akár írásban kötöttek meg – kizárólag az alább felsorolt feltételekkel érvényesek. Ezekről bármilyen eltérő feltételek társaságunkra nézve csakis akkor kötelező erejűek, ha azokat írásban kifejezetten elfogadtuk.

1. Szerződéskötés

1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szállítóink, gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.

1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről vagy rendelés visszaigazolással, vagy a szállítás teljesítésével történik. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési terjedelmének valamint árának tekintetében kizárólag a rendelés visszaigazolás tartalma, annak hiányában a szállítólevél vagy a számla tartalma a mérvadó.

1.3. Amennyiben ezek tartalma bármely okból eltér a vevő megrendelésének tartalmától, és a vevő 5 munkanapon belül nem emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő szállítási vagy teljesítési terjedelemben.

2. Árak

Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérlettség-változások, a szállítási költségek és közterhek változása miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3. Szállítási határidők

3.1. A szállítási határidőre vonatkozó adatok közeli- tők és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezett- ségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb velünk szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.

3.2. Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – rajtunk kívül álló ok vagy körülmény aka- dályozza. Jogi értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor következik be, ha a vevővel írásban rögzített méltányos póthatáridő is ered- ménytelenül telt el. Csakis ez esetben jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő velünk szembeni késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

4. Kiszállítás

4.1. Az egy Euró-ralapot és további 2 darab, egyenként max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosz- szú köteg árumennyiséget meg nem haladó árukat *lerakodási naponként* 2.780,- Ft + ÁFA szállítási költség-hozzájárulás felszámításával szállítjuk ház- hoz, utánvétes küldemények esetében is. Az ezt meghaladó árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen felmerült fuvar költség.

4.2. Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott címen a tehergépkocsi lerakodási pont- ja. Az áru átadásakor az átadás-átvétel tárgyat ki- zárólag az egyes szállítólevél-számokhoz tartozó csomagfajták és azok mennyiségei, illetve a cso- magegységek külső sértetlensége képezi. Egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében elő- legfizetést kérhetünk. Előszállítás és részteljesítés megengedett.

4.3. Az ebben a pontban meghatározott fenti költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen megtalálható honlapunkon közzétett formában tör- ténő módosításának jogát fenntartjuk.

5. Jótállás, kártérítés, szavatosság

5.1. Jótállásunk tárgya, hogy az általunk leszállított áru a hasonló jellegű árukkal szemben támasztott minőségi és teljesítménybeli elvárásoknak olyan mértékben megfelel, amennyire az a vevő által ésszerűen elvárható volt, illetve, hogy a leszállított áru az előzőleg átadott mintának megfelel. Minden ezt meghaladó minőségi vagy teljesítési garancia csak akkor érvényes, ha azt írásban magunkra néz-

ve kötelezőnek ismertük el.

5.2. Amennyiben a jótállás jogszabályon alapul (pld. fogyasztói szerződés), a jótállási idő a jogszabályban foglaltakkal egyező. Egyéb esetben az ál- talunk vállalt jótállási időt a számla vagy az áruhoz tartozó kísérőokmányok tartalmazzák.

5.3. Az áru átadását követően a vevőnek 5 mun- kanapon belül részletesen jeleznie kell a leszállított áru tételes átvétele során tapasztalt mennyisé- gi vagy minőségi kifogást. E határidőt követően mennyiségi- valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.

5.4. Amennyiben a leszállított áru hiányos, vagy a jótállási időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru be- építésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, véleményünket kikérni. A kijavítást, illetve cserét meghaladó bármilyen igény – külö- nösen ármérséklés vagy egyéb kártérítés vonatko- zásában – kizárólag akkor érvényesíthető velünk szemben, ha arról velünk írásos megállapodás születik.

5.5. Bármilyen szerződésszegésből, késedelemből, jótállási vagy szavatossági kötelezettségből eredő kárigények velünk szemben csak és kizárólag a közvetlen károkra korlátozottak, és akkor is csak abban a mértékben, amilyen mértékben a vevő velünk szemben a mi oldalunkon bekövetkezett súlyos gondatlanságot vagy szándékosságot bizo- nyítani tudja.

6. Áru visszavétele

6.1. Amennyiben az áru visszavételére nem a mi ol- dalunkon bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben szükséges a visszavétel feltétele- iről velünk esetleg és előre megállapodni. Az áru visszavételére csak a megállapodás megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor. Címünkre utánvételt feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak nem veszünk át a címünkre előzetes megállapodás nélkül feladott visszárut, bármi legyen is a vissza- küldés indoka.

7. Fizetési feltételek

7.1. Számláink az azokon szereplő fizetési hatá- ridőn belül fizetendő. A számlán szereplő fizetési határidő kifejezetten és minden esetben a szám- lánk keltétől számítandó. Egyéb megállapodás hi- ányában késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot szá- mitunk fel.

7.2. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben a fizetési módot jogosultak vagyunk egy- oldalúan készpénzre átállítani.

7.3. Számláink esedékességére az esetlegesen érvényesített jótállás-, garanciális-, szavatossá- gi- vagy kártérítési vagy egyéb igények nincsenek halasztó hatással. Különösen nincs joga a vevőnek a leszállított áru ellenértékének bármely fenti okból történő visszatartására, vagy kárigényének leszá- mázására. Úgyszintén nincs joga a vevőnek szám- lánk ellenértékének kifizetését egy másik szerződés kapcsán – akár jogszzerűen – felmerült követelésé- vel szembeállítva késleltetni, csökkenteni, kivéve, ha erre vonatkozóan velünk írásos megállapodás jött létre.

8. Elállás a szerződéstől

8.1. A vevő hitelképessége minden szállításnak szükséges előfeltétele.

8.2. Amennyiben a szerződés megkötését köve- tően a vevő vagyoni helyzetéről vagy fizetőkép- ségéről negatív információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk szállításkori

készpénzfizetést kérni, a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni, vagy a szerződéstől el- állni.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1. Valamennyi eladott áru a mi tulajdonunkban marad a vevő velünk szembeni összes kötelezett- ségeinek maradéktalan teljesítéséig, tekintet nélkül arra, hogy ezek a kötelezettségek mi okból jöttek létre. Ha a vevő csekkel vagy váltóval fizet, a kö- telezettség csak ezen értékpapírok beváltásával számít teljesítettnek.

9.2. Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a vevő köteles a neki leszállított tárgyakat tűz és lopás ellen biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, nem adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők figyelembe, és más módon sem terhelhetők meg.

9.3. Esetleges foglalásokról haladéktalanul érte- síteni kell bennünket. Amennyiben a vevő áruin- kat fenti tilalom ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni jogfenntartásunk kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó követeléseire. Ilyen eset- ben a vevő harmadik féllel szembeni követeléseit keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul átruházzottnak (engedményezettnek) tekintendő, és a vevő késésünkre köteles az ő vevőjének kilitét, a tulajdonjog fenntartása mellett, velünk közölni.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye, illetékes bíróság

10.1. A vevő és közöttünk létrejött szerződés a ha- tályos magyar jognak van alárendelve.

10.2. Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő ren- dezés meghiúsul, a jogi út igénybevétele a felek alávetik magukat a Budakörnyéki Bíróság kizáróla- gos illetékességét kötik ki.

10.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén cégünk birtorbagyi telephelye, illetve a bolti raktá- raktól történő közvetlen kiszolgálással folyó érte- kesítések esetén cégünk mindenkor érintett telep- helyei. Általunk történő kiszállítás esetén a teljesítés helye a vevő általi átvétel helye.

11. Az ÁSZF érvényessége

Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból – érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja. Az ÁSZF- ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendel- kezési az irányadóak.

12. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó ve- vőkre a fenti ÁSZF egyes rendelkezései csak a Ptk. és a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül érvényesek, de nyomatkosan rögzítjük, hogy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései- nek semmissége a többi pont érvényességét nem érinti.

13. Adatvédelem

13.1. Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is kiemelten fontos. Az adatvédelemmel kapcsola- tos jogi információkat Adatvédelmi Irányelveink tar- talmazzák, ez a dokumentum letölthető honlapun- ról: www.schachermayer.hu/adatvedelem

13.2. Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, part- nereink előzetes hozzájárulását követően küldjük el, ez a hozzájárulás az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a megfelelő négyzet be- pipálásával. E hozzájárulás bármikor azonnali ha- tályal visszavonható email-en, telefonon, on-line formanyomtatványon vagy postai levél útján.

Schachermayer Kft.

Schachermayer Kft.

H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.

Telefon: +36 23/530-980

e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség

H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.

Telefon: +36 96/550-500

e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség

H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.

Telefon: +36 46/504-854

e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek

Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország

Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia

Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország



www.schachermayer.hu

www.vasalat.hu

e-mail: info@schachermayer.hu